



PLAC ZABAW PRZEKRÓJ SKALA 1:50

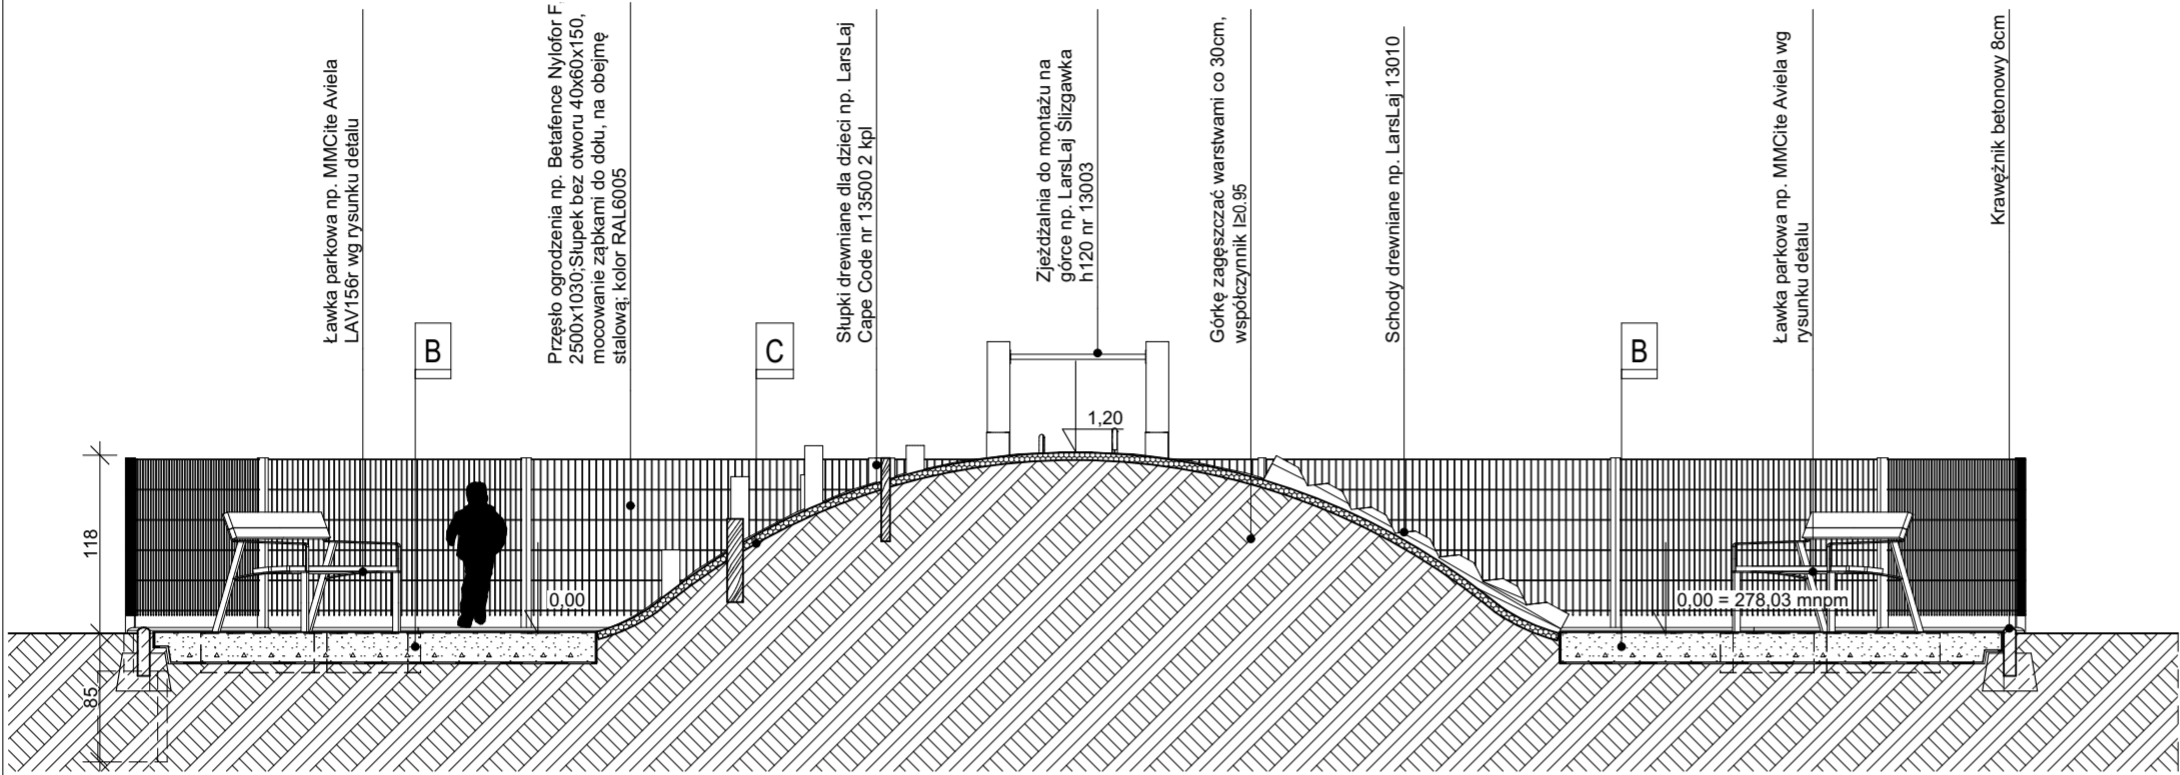

PLAC ZABAW PRZEKRÓJ SKALA 1:50

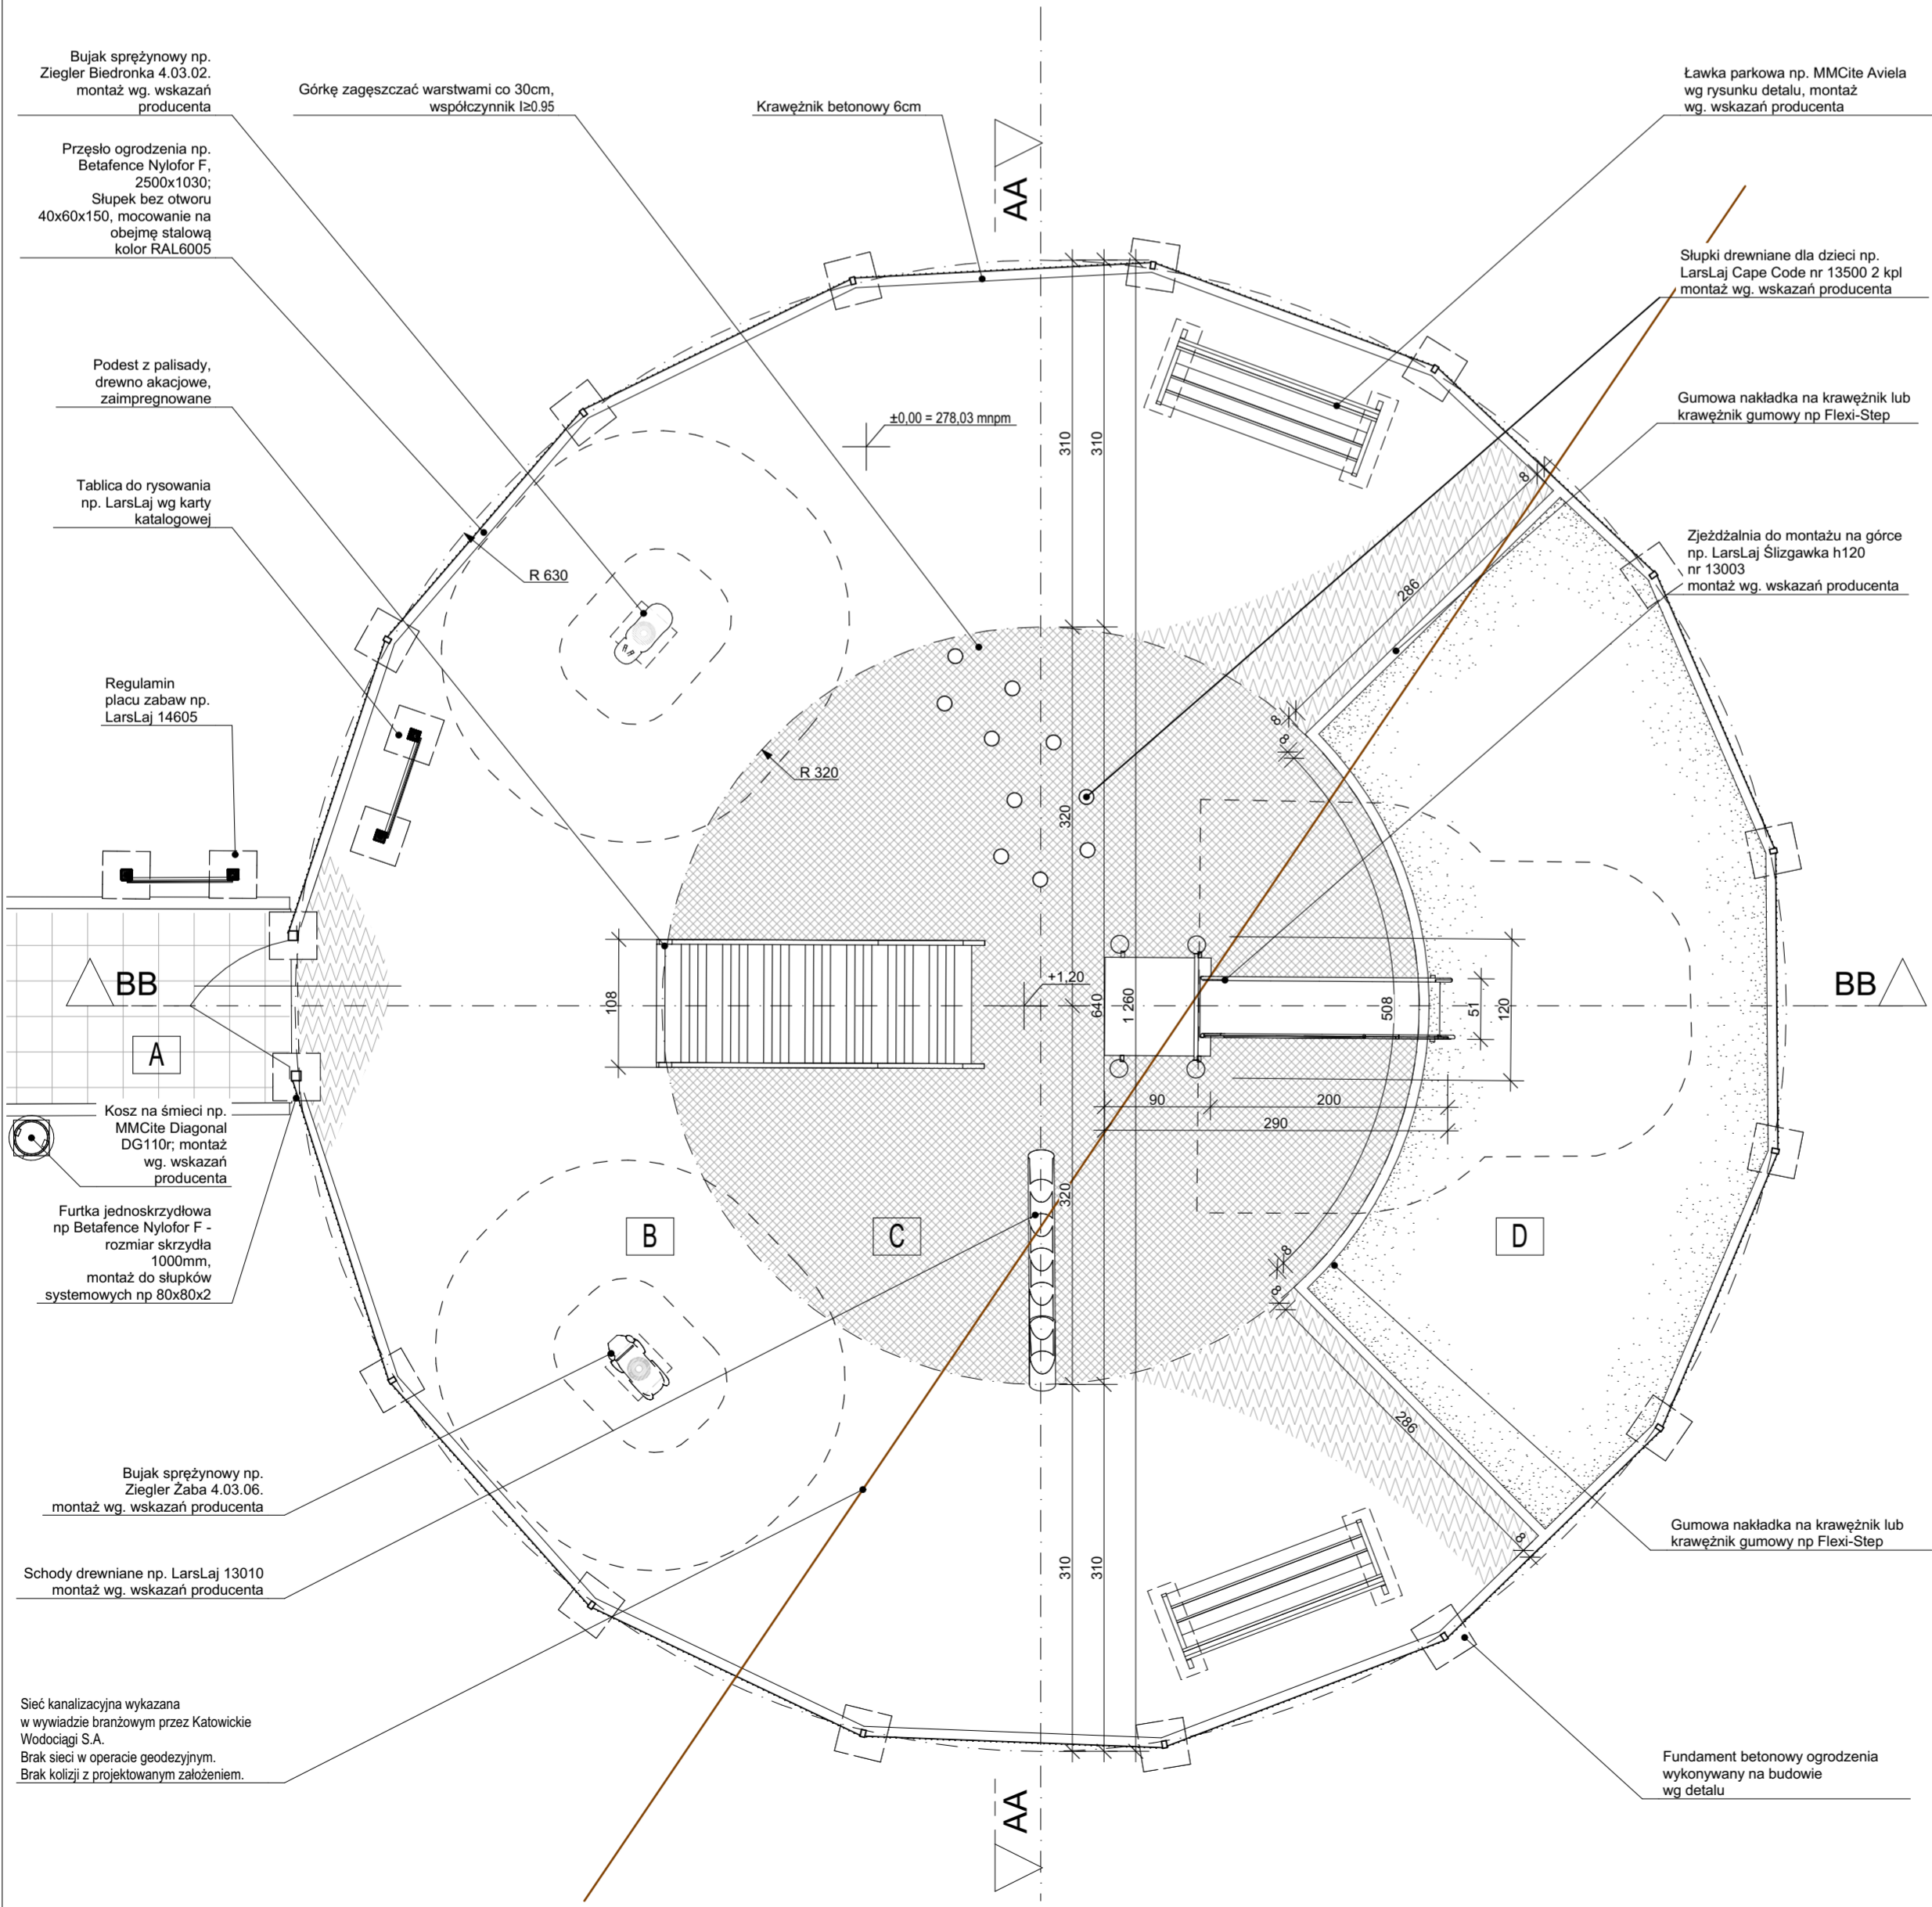

PLAC ZABAW RZUT SKALA 1:50


NAWIERZCHNIE	
TYP "A" 31cm	
plyta betonowa GR. 6cm	
podsyпка piaskowo-cementowa 1:4 GR. 4/5cm	
kruszywo - warstwa nośna 0-31,5mm GR. 15cm	
warstwa filtrująca piasek GR. 6cm	
grunt rodzimy	

TYP "B" KORA	
nawierzchnia z kory GR. 20cm	
geowłóknina min. 150 gr/m2	
zagęszczony grunt rodzimy	


TYP "C" ELASTYCZNA KRATKA GUMOWA	
elastyczna kratka gumowa 4,5cm 100x150cm np Elmo Place Zabaw wypełniona zasypką - glebą próchniczną lub humusową, mocowana szpilkami do gruntu	
zagęszczony grunt rodzimy	

TYP "D" PIASEK	
nawierzchnia z piasku GR. 20cm	
geowłóknina min. 150 gr/m2	
zagęszczony grunt rodzimy	

OGRODZENIE	
panele ogrodzeniowe z siatki 1030x2500	16szt
słupki stalowe bez otworu 1700x40x60	16szt
furtka sys. dzielona asymetrycznie	1szt

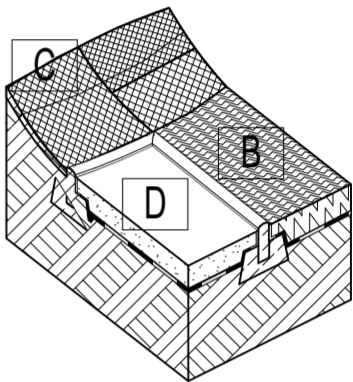

POŁĄCZENIE WARSTW NAWIERZCHNI

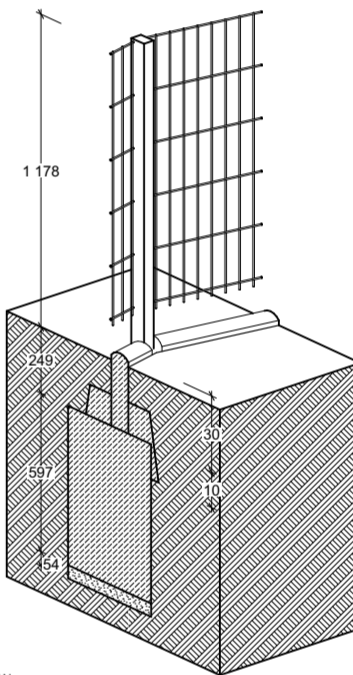

DETAL AKSONOMETRIA RELACJI OGRODZENIA Z KRAWĘŻNIKIEM SKALA 1:25

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



**PROJBUDARCHITEKCI**

INWESTOR:  
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
ul. Grażyńskiego 5  
40-126 Katowice

LOKALIZACJA:  
ul. BRONIEWSKIEGO,  
KATOWICE

TEMAT:  
PROJEKT BUDOWLANY Z CZĘŚCIĄ WYKONAWCZĄ NA UTWORZENIE MIEJSC PARKINGOWYCH ORAZ ODPOCZYNKU I REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW W REJONIE UL. BRONIEWSKIEGO 1,1A,1B,3 W KATOWICACH. ETAP I - "KOSZUTKA PRZYJAZNA LUDZIOM"

RYСУNEK:  
**DETAL PLACU ZABAW  
ELEMENT NR 2**

BRANŻA:  
ARCHITEKTURA

FAZA:  
PB

AUTOR:  
MGR INŻ. ARCH. 182/75/K1  
**ANTONI HOŁOWIŃSKI**

MGR INŻ. ARCH.  
**KRZYSZTOF OCAP**

MGR INŻ. ARCH.  
**KAROLINA KARCZ**

MGR INŻ. ARCH.  
**MACIEJ ZACHER**

SKALA:  
**1:50, 1:25**

DATA:  
**06 - 2015**

NR. RYS.  
**PB-A-03**