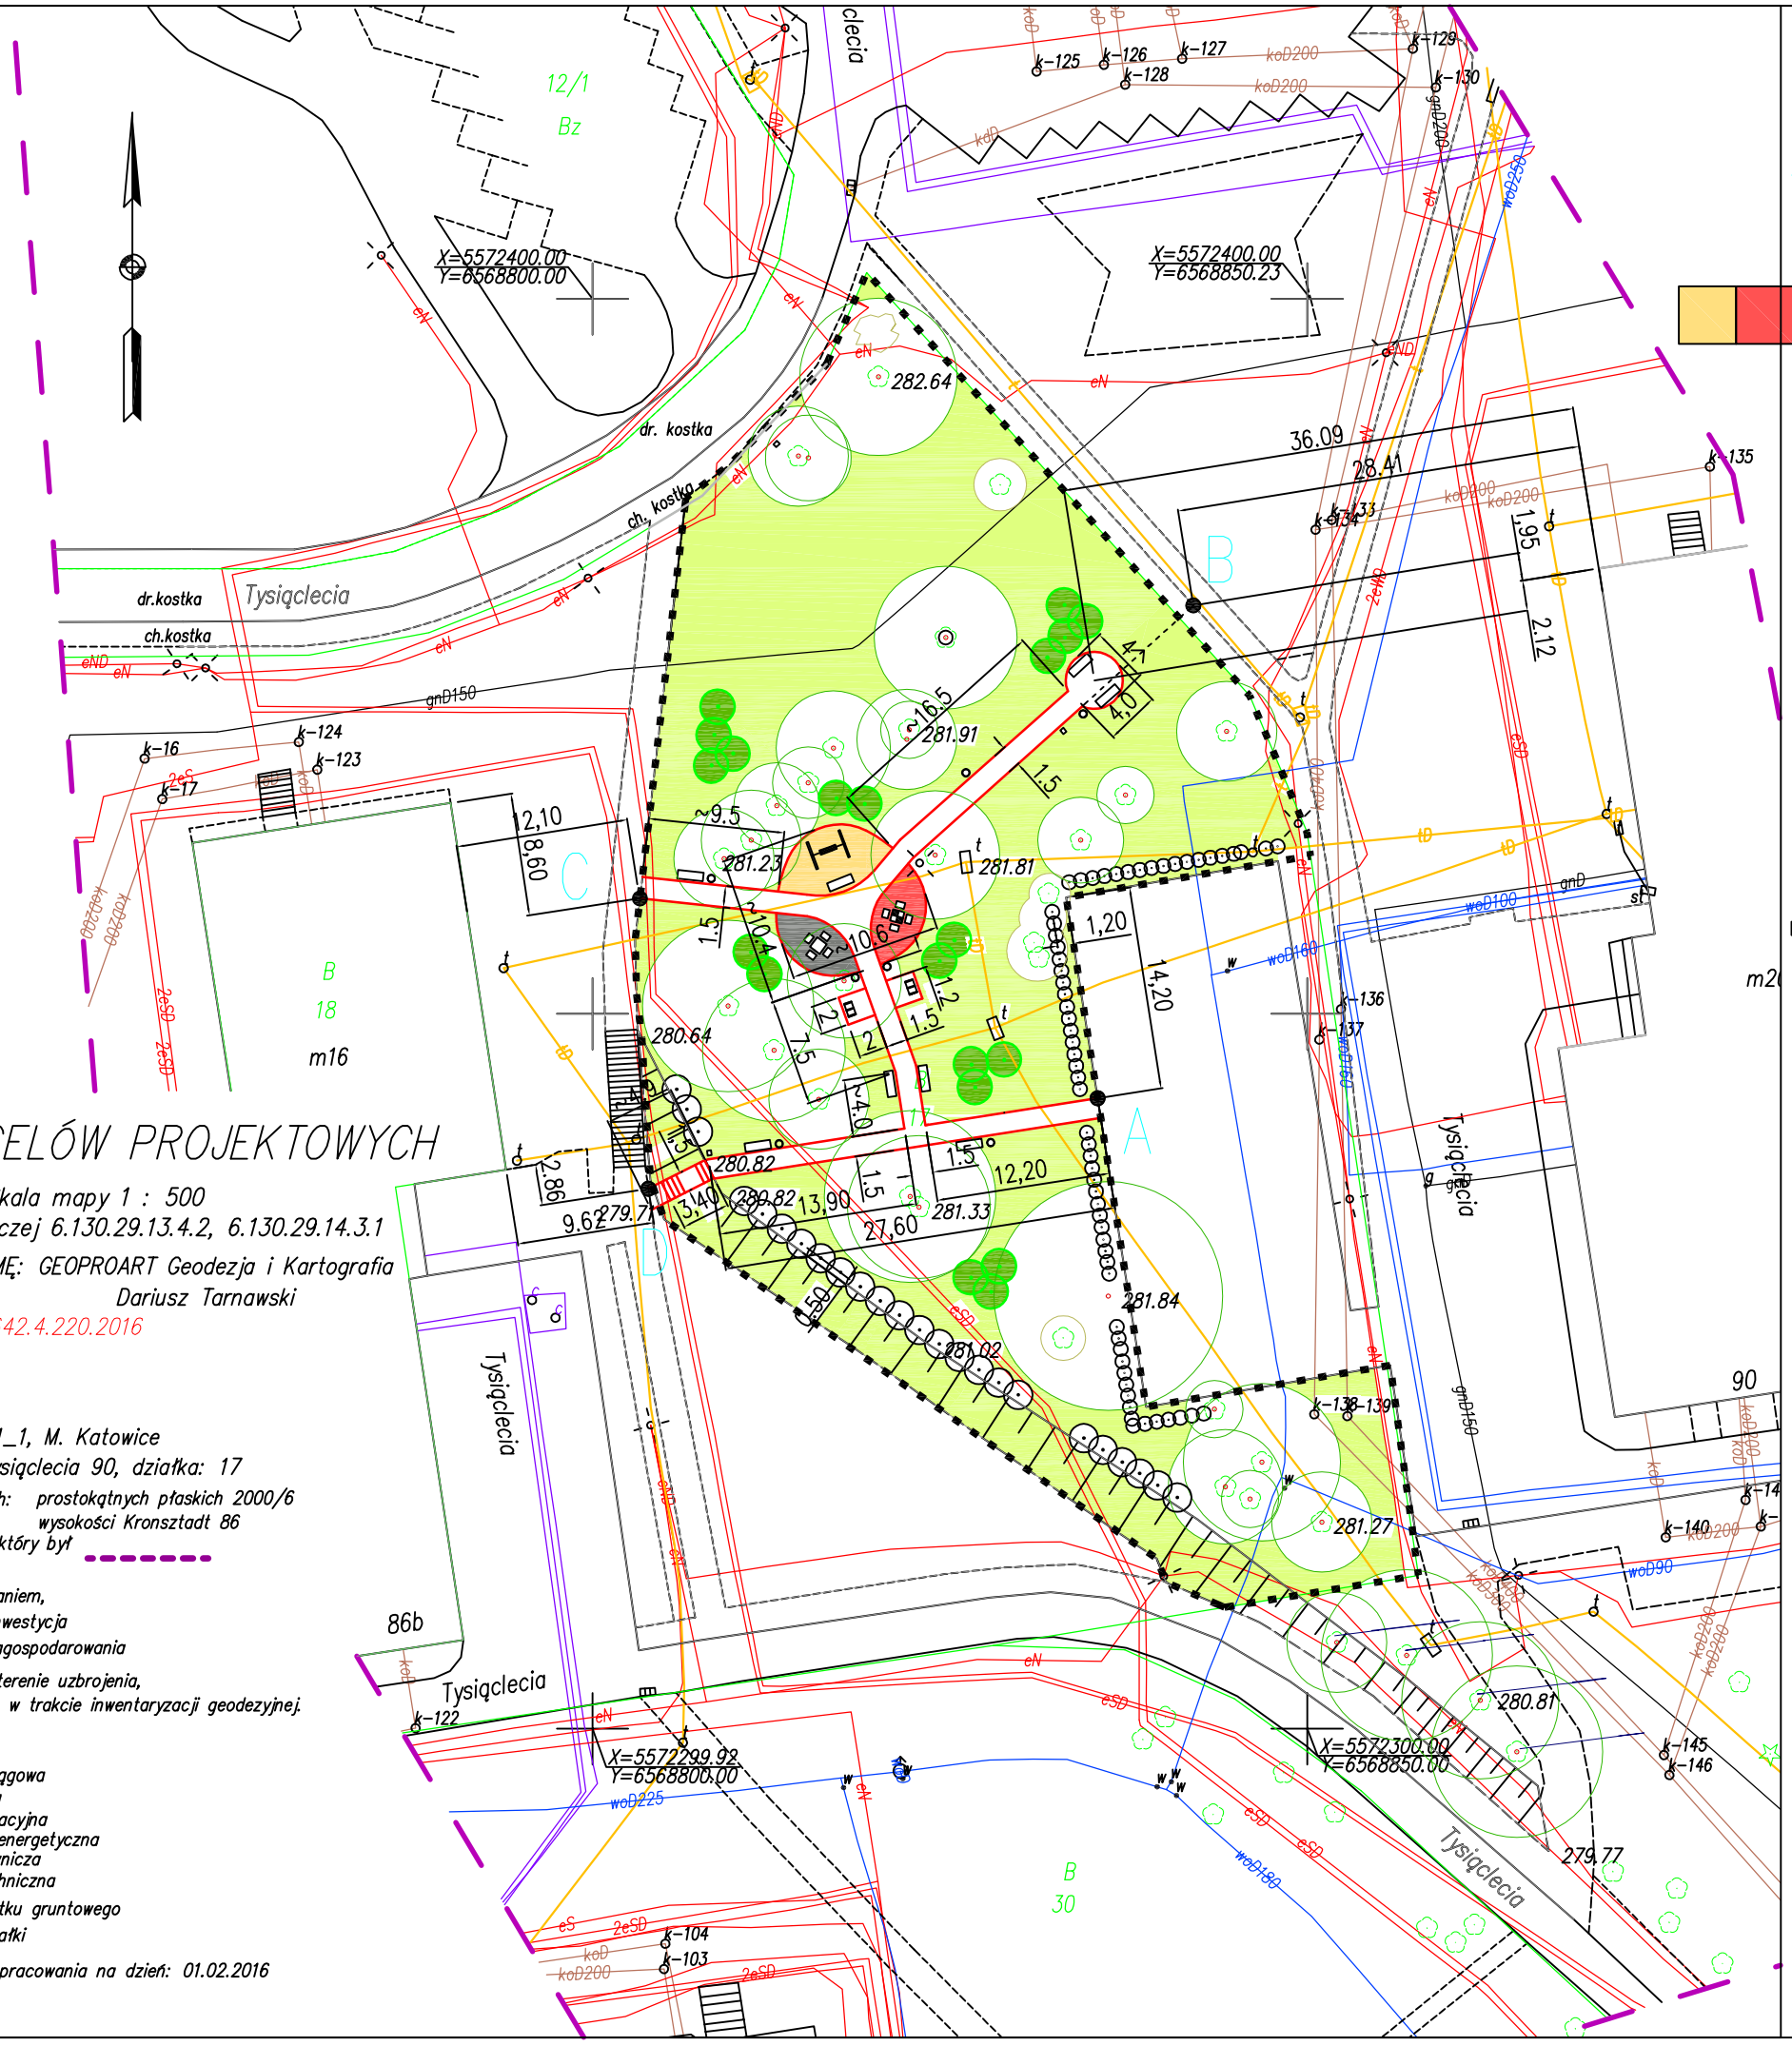

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala mapy 1 : 500

godło mapy zasadniczej 6.130.29.13.4.2, 6.130.29.14.3.1

WYKONANA PRZEZ FIRMĘ: GEOPROART Geodezja i Kartografia
Dariusz Tarnawski

Id. zgłoszenia: G-III.6642.4.220.2016

woj. śląskie
miasto: Katowice
obręb: 0018 Tysiąclecia
jednostka ewid.: 246901_1, M. Katowice
obiekt: Katowice, ul. Tysiąclecia 90, działka: 17

Nazwa układu współrzędnych: prostokątnych płaskich 2000/6
wysokości Kronsztadt 86

Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji.

Na terenie objętym opracowaniem, obciążeń nie badano, gdyż inwestycja nie wpłynie na sposób ich zagospodarowania

Nie wyklucza się istnienia w terenie uzbrojenia, które nie zostało odnalezione w trakcie inwentaryzacji geodezyjnej.

Legenda:

- w — sieć wodociągowa
- g — sieć gazowa
- k — sieć kanalizacyjna
- e — sieć elektroenergetyczna
- c — sieć ciepłownicza
- t — sieć teletechniczna
- dr — granica użytku gruntowego
- 17 — granica działki

Mapa aktualna w zakresie opracowania na dzień: 01.02.2016

LEGENDA_OZNACZENIA:

Granica terenu opracowania

A–D Punkty lokalizacji ścieżek pieszych w stosunku do istn. zabudowy

KOMUNIKACJA:

Nawierzchnie utwardzone rozbieralne (kostka betonowa na podbudowie): ścieżki piesze utwardzone

Miejsce odpoczynku i rekreacji (kostka betonowa na podbudowie; kolory: żółty; czerwony; grafit)

Obramowanie nawierzchni: obrzeża betonowe szer.: 80 [mm]; kolor: szary, naturalny

ZIELEŃ PROJEKTOWANA:

Zieleń izolacyjna, dekoracyjna, żywopłot stałozielony, zieleń wysoka i trawniki wg odrębnego opracowania zieleni wraz z wykazem projektowanych gatunków.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Ławka z betonowymi nogami i drewnianym olistwowaniem; konstrukcja: beton płukany; olistwowanie: listwy z drewna akacjowego o gr: 40 [mm] malowane lakierobejcą i lakierem bezbarwnym odpornym na warunki atmosferyczne; wymiary: 2000x430x1240/430 [mm]

Stolik do gry w szachy z czterema siedziskami; konstrukcja: beton zbrojony płukany; aluminium; olistwowanie: listwy z drewna liściastego o gr: 40 [mm] malowane lakierobejcą i lakierem bezbarwnym odpornym na warunki atmosferyczne; wymiary: stolik: 830x830x760 [mm]; siedzisko: 600x420x430 [mm]

Stolik piknikowy z czterema siedziskami; konstrukcja: beton zbrojony płukany; aluminium; olistwowanie: listwy z drewna liściastego o gr: 40 [mm] malowane lakierobejcą i lakierem bezbarwnym odpornym na warunki atmosferyczne; wymiary: stolik: 830x830x760 [mm]; siedzisko: 600x420 x430 [mm]

Kosz betonowy szesciokątny; konstrukcja: beton płukany; wymiary: h=630[mm]; Dz550/670 [mm]

Kosz na psie odchody ze słupkiem; konstrukcja: pojemnik z blachy stalowej z zasobnikiem na zestawy higieniczne w komplecie; stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo; rodzaj mocowania: do zabetonowania; wymiary zewnętrzne: h=1300[mm]; 440x300 [mm]; pojemnik: 30 [l]

Stojak na rowery na 3-y stanowiska; materiał: stal ocynkowana; wymiary: 1000x400 [mm]; rodzaj mocowania: do fundamentu z betonu zgodnie z zaleceniami Producenta i częścią opisową projektu

Hutawka ogrodowa z bali sosnowych z daszkiem; daszek wykonany z podbitki dachowej o gruboci 2 [cm]; pokrycie: gont w kształcie karpiówki; rodzaj mocowania: wg wytycznych cz.opisowej; wymiary: h=2300[mm]; Lcałkowite=2700 [mm]; Lsiedziska=1500 [mm]

INWESTOR KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 40 – 126 KATOWICE; ul.M.Grażyńskiego 5 tel.: +48 32 258 20 22		JEDNOSTKA PROJEKTOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY "INWESTPROJEKT-KATOWICE" 40 – 874 KATOWICE; ul. Tysiąclecia 1 tel.: 254 14 41/ fax 254 05 29; skr.poczt. 1766 NIP 634-013-42-57	
OBIEKT	40-871 Katowice; ul. Tysiąclecia 86B i 90	DATA	04.2016
TEMAT	DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA UTWORZENIE SKWERU "ZIELONY ZAKĄTEK" NA TERENIE ZLOKALIZOWANYM POMIĘDZY DWOMA BUDYNKAMI PRZY UL. TYSIĄCLECIA 86B I 90 W KATOWICACH	BRANŻA	A
TYTUŁ RYS.	**PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU**		

PROJEKTOWAŁ /OPRACOWAŁ	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	NR RYS.	1
	mgr inż.arch. E.Stankiewicz	957/92		FORMAT	A3
				SKALA	1:500
SPRAWDZIŁ	mgr inż.arch. P.Wałcerz	27/03/SLOKK		FAZA	PB