

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY SCHODÓW TERENOWYCH


Skala 1 : 10

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY PODŁUŻNICY

Skala 1 : 20

KSZTAŁTKI BRUKOWE BETONOWE GR. 6 CM KOLOR SZARY
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA GRUB. 5 CM
KRUSZYWO ŁAMANE NIESORT. O GRAN. 0 - 31,5 MM GRUB. ŚRED. 16 CM

OBRZEŻE BETONOWE 30*8 CM KOLOR SZARY
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA GRUB. 1 CM
ŁAWA BETONOWA Z PODWÓJNYM OPOREM Z 30*18 Z BETONU B - 15

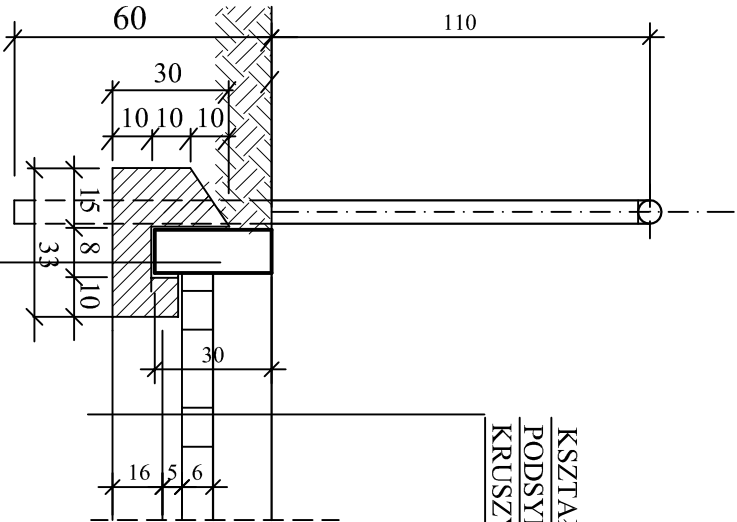


KSZTAŁTKI BRUKOWE BETONOWE GR. 6 CM KOLOR SZARY
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA GRUB. 5 CM
KRUSZYWO ŁAMANE NIESORT. O GRAN. 0 - 31,5 MM GRUB. ŚRED. 16 CM

Obrzeża betonowe 8x30x100 cm

Podsyпка cementowo - piaskowa grub. 1 - 2 cm w stosunku 1 : 4

Ława betonowa 40x30 cm z podwójnym oporem z betonu klasy C-12

INWESTOR KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ				
40 - 126 KATOWICE; ul. M. Grażyńskiego 5 tel.: +48 32 258 2022; fax : +48 32 258 2025				
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		Liczba kondygnacji		
<div><div>INWESTPROJEKT KATOWICE</div><div></div></div>		SPÓŁDZIELNIA PRACY "INWESTPROJEKT-KATOWICE"		
OBIEKT	40-871 Katowice; ul. Tysiąclecia 86B i 90			
TEMAT	DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA UTWORZENIE SKWERU "ZIELONY ZAKĄTEK" NA TERENIE ZLOKALIZOWANYM POMIEDZY DWOMA BUDYNKAMI PRZY UL. TYSIĄCLECIA 86B I 90 W KATOWICACH			
TYTUŁ RYS. Przekrój konstrukcyjny schodów terenowych rozbieralnych				
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS	SKALA 1 : 50; 1:10
PROJEKTOWAŁ	inż. Stanisław Stanek	441/80		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Katarzyna Stanek - Kasza			
SPRAWDZIŁ	tech. Mieczysław Daszkiewicz	112/81		NR RYS. 13