

Katowice, dn. 01.03.2016 r.

ABI STUDIO
ul. Wspólna 21
34-300 Żywiec

Sygnatura PN-U/ŁW/137/02/16

Dotyczy: Uzgodnienia branżowego i warunków technicznych zabezpieczenia istniejącego ciepłociągu w rejonie ul. Wajdy w Katowicach.

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.02.2016 przesyłamy mapę z naniesionymi trasami sieci ciepłych eksploatowanych przez TAURON Ciepło sp. z o.o. W zakresie zabezpieczenia istniejącego ciepłociągu w rejonie ul. Wajdy informujemy, że:

1. Odnośnie dróg:

W przypadku modernizacji lub niwelacji wysokościowej terenu, minimalne przykrycie sieci ciepłowniczej (głębokość zalegania pod nawierzchnią terenu) mierzone od góry kanału (dla sieci wykonanej w technologii tradycyjnej kanałowej) lub wierzchu rury osłonowej (dla sieci wykonanej w technologii rur preizolowanych) powinno wynosić:

- minimum 0,6 m dla ruchu samochodów osobowych maks. do 3,5 t
- minimum 0,8 m dla ruchu samochodowego ciężarowego

z uwzględnieniem konstrukcyjnych, niezbędnych wymagań wytrzymałościowych zarówno dla sieci ciepłowniczej (kanału ciepłowniczego) jak i dla nawierzchni drogi.

W przypadku braku w/w minimalnego przykrycia nad istniejącą siecią ciepłowniczą, należy wykonać projekt zabezpieczenia ciepłociągu i uzgodnić z TAURON Ciepło sp. z o.o. przed rozpoczęciem robót.

Miejsca parkingowe położone bezpośrednio nad istniejącą siecią ciepłowniczą należy wykonać z rozbieralnej nawierzchni.

Ponadto inwestor i właściciel nieruchomości z planowymi miejscami parkingowymi:

- zapewnią pracownikom TAURON Ciepło sp. z o.o. nieodpłatny i swobodny dostęp do sieci ciepłowniczych i komór znajdujących się na przedmiotowej nieruchomości, w celach związanych z bieżącą eksploatacją i utrzymaniem urządzeń ciepłowniczych oraz usuwaniem awarii.
- zawiadomią TAURON Ciepło sp. z o.o. wszelkich dostrzeżonych awariach sieci ciepłowniczej położonych na przedmiotowej nieruchomości.
- umożliwią przeprowadzenie prac modernizacyjnych i remontowych w trybie pilnym bez potrzeby uzyskania potwierdzenia zgody, które przekraczają zakres zwykłej eksploatacji sieci i wymagać będą zajęcia części miejsc postojowych
- ponoszą odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody wynikające z umiejscowienia parkingu na sieciach ciepłowniczych.

2. Odnośnie pozostałych uwarunkowań

Dokładne położenie naniesionej sieci ciepłowniczej należy ustalić przy pomocy urządzeń lokalizacyjnych lub wykonać przekopy kontrolne w terenie.

Jednocześnie informujemy, że nie wyrażamy zgody na lokalizację obiektów ani żadnej innej infrastruktury (kable, instalacje) na sieci ciepłowniczej, ani w odległości mniejszej niż wymagana obowiązującymi przepisami i normami.

Prace ziemne związane z wykonaniem zabezpieczenia w miejscu skrzyżowania z ciepłociągami należy prowadzić bez naruszenia zagęszczonej podsypki piaskowej, wymaganej dla prawidłowej pracy sieci ciepłowniczych w technologii rur preizolowanych. W przypadku naruszenia zagęszczonej podsypki piaskowej należy przywrócić ją do stanu pierwotnego.

Teren w pobliżu sieci ciepłowniczych musi być udostępniony w trybie pilnym na każde życzenie naszej Spółki związane z robotami remontowymi, inwestycyjnymi bądź awaryjnymi. Odpowiedzialność za powstałe ewentualne uszkodzenia urządzeń ponosi osoba kierująca pracami i zostaną one usunięte na koszt inwestora.

Wykonywanie robót ziemnych w pobliżu sieci ciepłowniczych należy zlecić pisemnie z tygodniowym wyprzedzeniem w celu ustalenia dorywczego dozoru technicznego.

Inwestor nie będzie dochodził żadnych odszkodowań z tytułu poniesionych szkód powstałych w trakcie prac remontowych bądź awaryjnych na sieci ciepłowniczej.

Koszty niniejszego uzgodnienia branżowego, zgodnie z cennikiem TAURON Ciepło sp. z o.o. ponosi podmiot, który zwrócił się o jego opracowanie. Koszty powinny zostać pokryte w wysokości i z godnie z dyspozycją zawartą w fakturze – otrzymaną oddzielną korespondencją.

Ważność uzgodnienia 1 rok od daty niniejszego pisma.

Łączymy wyrazy szacunku

DYREKTOR
DEPARTAMENTU PRZESYŁ
Piotr Zarejski

Załącznik: - plan sytuacyjny

Kopia:

1 x PC-1

1 x PN-U, a/a

Autor pisma:

Łukasz Walendowski

Tel. 032-605-61-58


KIEROWNIK
BIURA PLANOWANIA
I NADZORU PRZESYŁ

Jarosław Jaskóła

TAURON Ciepło sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 49
40-126 Katowice
tel. +48 32 258 40 01 do 05
fax +48 32 258 72 49

NIP: 954 273 20 17, REGON: 242734832
Kapitał zakładowy (wpłacony): 1.098.348.500,00 zł
Rejestracja: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000396345

www.tauron-cieplo.pl

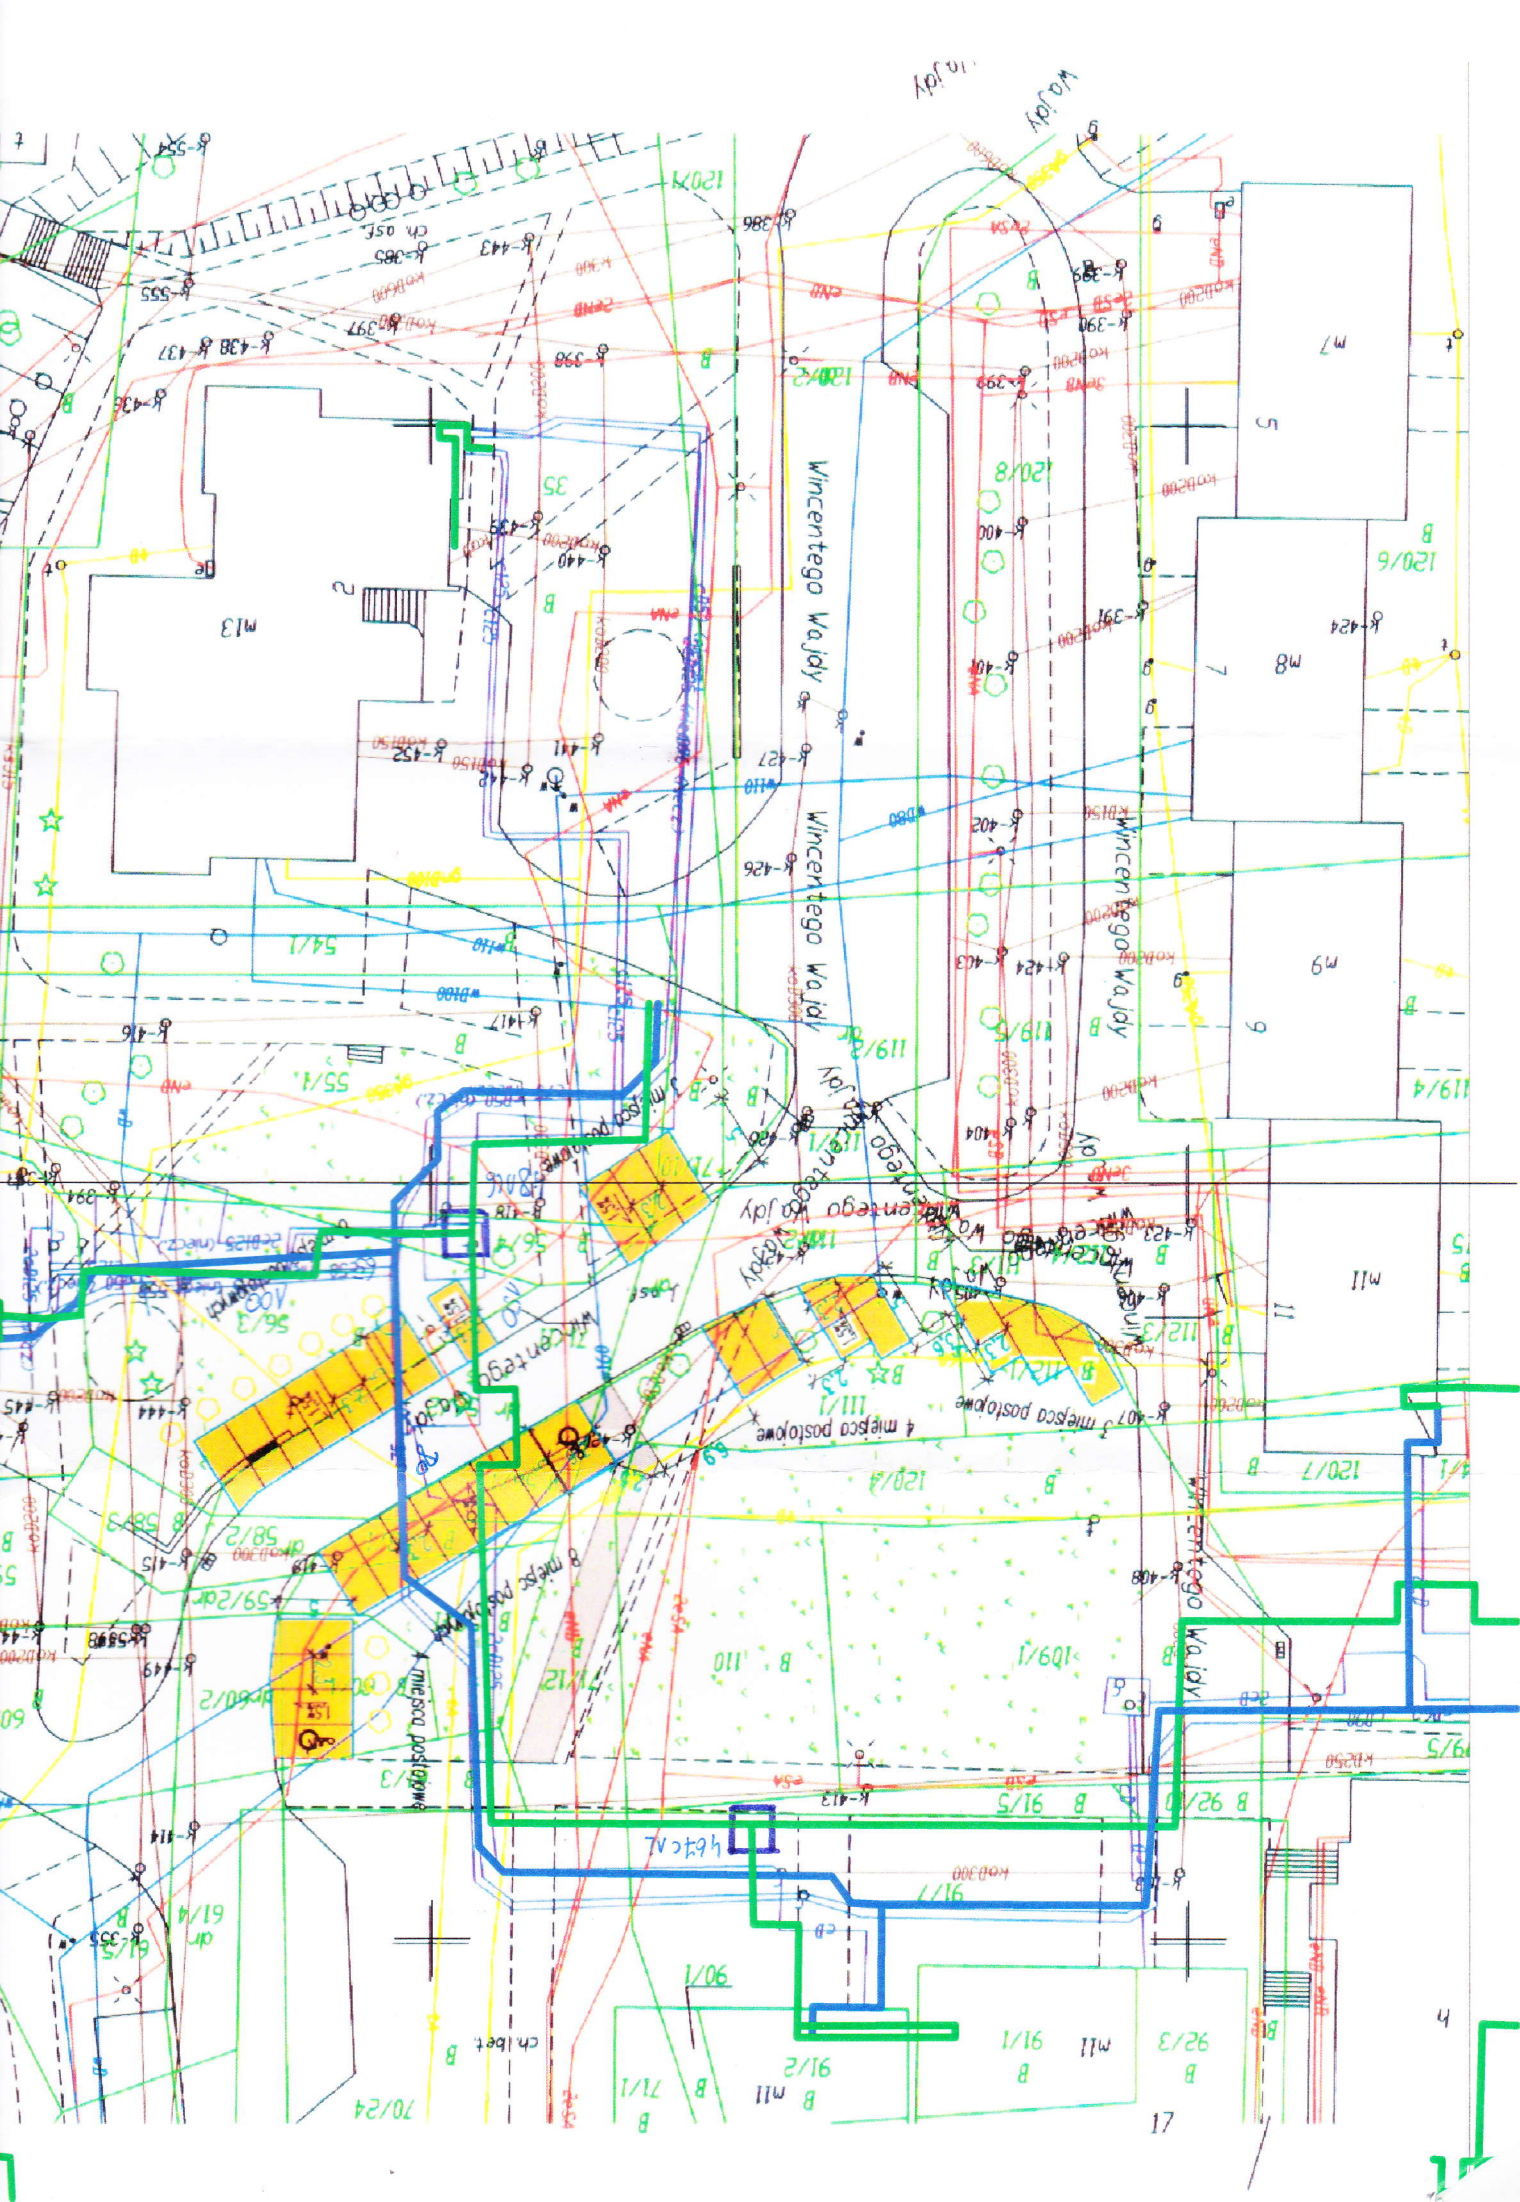

Legenda:

○ Nowe nasadzenia drzew gatunku g^łóg dwuszyjkowy, migda^łek trójklapkowy

--- Nawiązanie niwelety miejsca postojowego z niweletą istniejącego chodnika

— sieci ciepłownicze niskoparametrowe Tauron Ciepło sp. z o.o.

□ KOMÓRKA CIEPŁOWNICZA

INSPEKTOR
SEKCJI UZGODNIEN
Łukasz Walendowski

TAURON Ciepło Sp. z o.o.
40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 49
DZIAŁ PLANOWANIA I NADZORU PRZESYŁU
SEKCJA UZGODNIEN TECHNICZNYCH

TRASY sieci i urządzenia ciepłownicze
naniesiono orientacyjnie.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych
należy wykonać przekopy kontrolne celem
ustalenia dokładnej ich lokalizacji.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania w stosunku
do urządzeń ciepłowniczych należy wykonać
pod nadzorem naszego przedstawiciela oraz
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym
zakresie.

ABI STUDIO

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - ŻADNA CZĘŚĆ TEGO RYSUNKU NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANA PRZECHOWYWANA
W SYSTEMACH ODZYSKIWANIA ANI PRZEKAZYWANA W SPOSÓB ELEKTRONICZNY LUB MECHANICZNY W POSTACI ODBITKI
KSIĘGARNICZNEJ, NAGRAŃCZY W JAKIEJKOLWIEK INNEJ FORMIE, BEZ WCZEŚNIEJSZEGO UZYSKANIA PISEMNEJ ZGODY
WŁAŚCICIELA PRAW AUTORSKICH. Dz. Ust. Nr 24 Poz. 83 z dn. 4.02.1994 r.

34-300 ZYWIEC UL. WSPÓLNA 21 WWW.ABISTUDIO.PL BIURO@ABISTUDIO.PL TEL: +48 502 872 861

BRANŻA	ARCHITEKTURA-PROJEKT BUDOWLANY		
PROJEKT	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY ULICY WAJDU DZ NR 55/1, 58/1, 60/1, 70/24, 56/1, 56/2, 71/11, 56/3, 56/4, 59/1, 61/3, 71/10, 71/12, 110, 112/1, 111/1, 111/3, 112/4, 111/2, 112/4, 120/4	NR PROJ.	1602
INWESTOR	KZGM W KATOWICACH KATOWICE UL. GRAŻYŃSKIEGO 5	DATA	25.01.2016
RYСУNEK	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	SKALA	1:500
		INDEKS	
		KREŚLIŁ	D.K.
PROJEKTANT		PODPIS	NR
OPRACOWAŁ		PODPIS	01