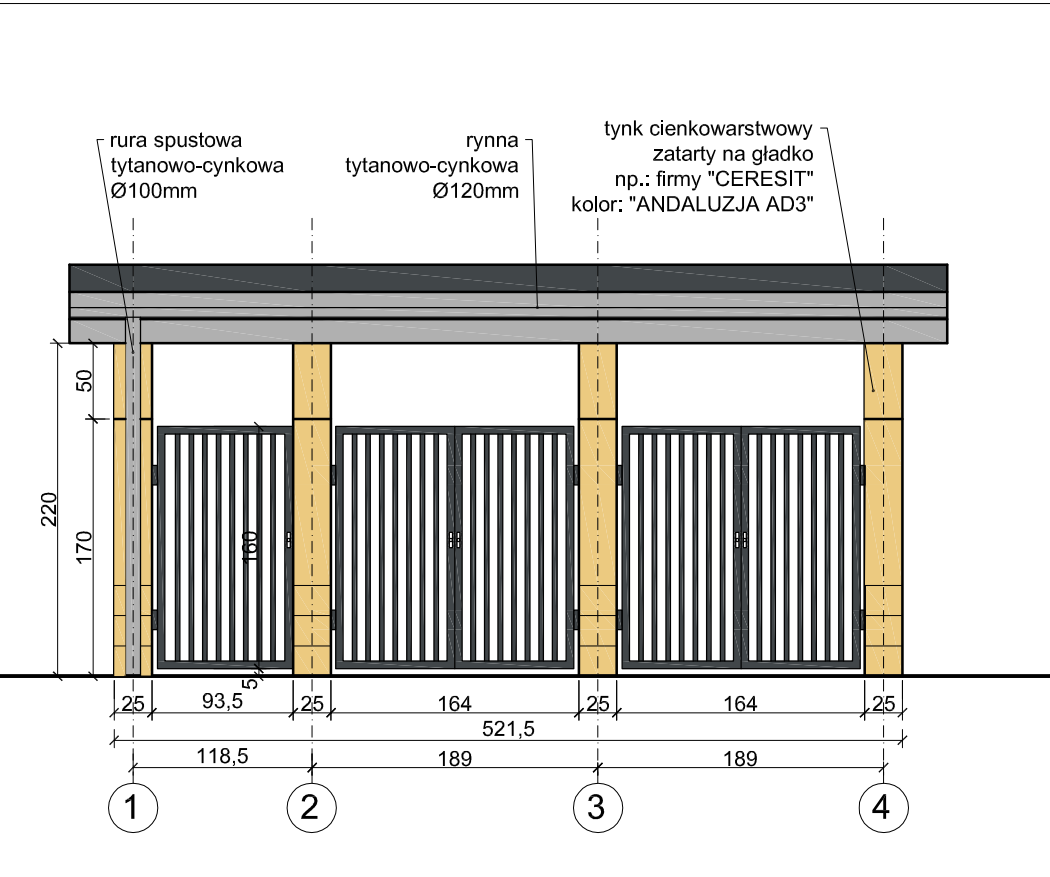


Elewacja zachodnia



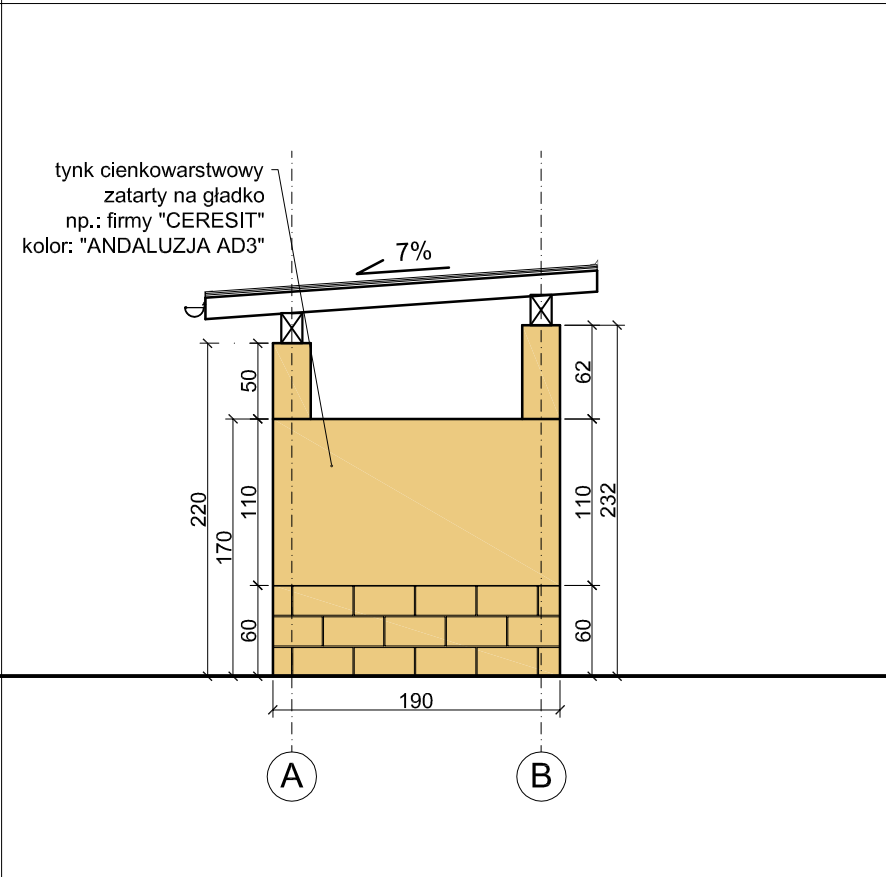
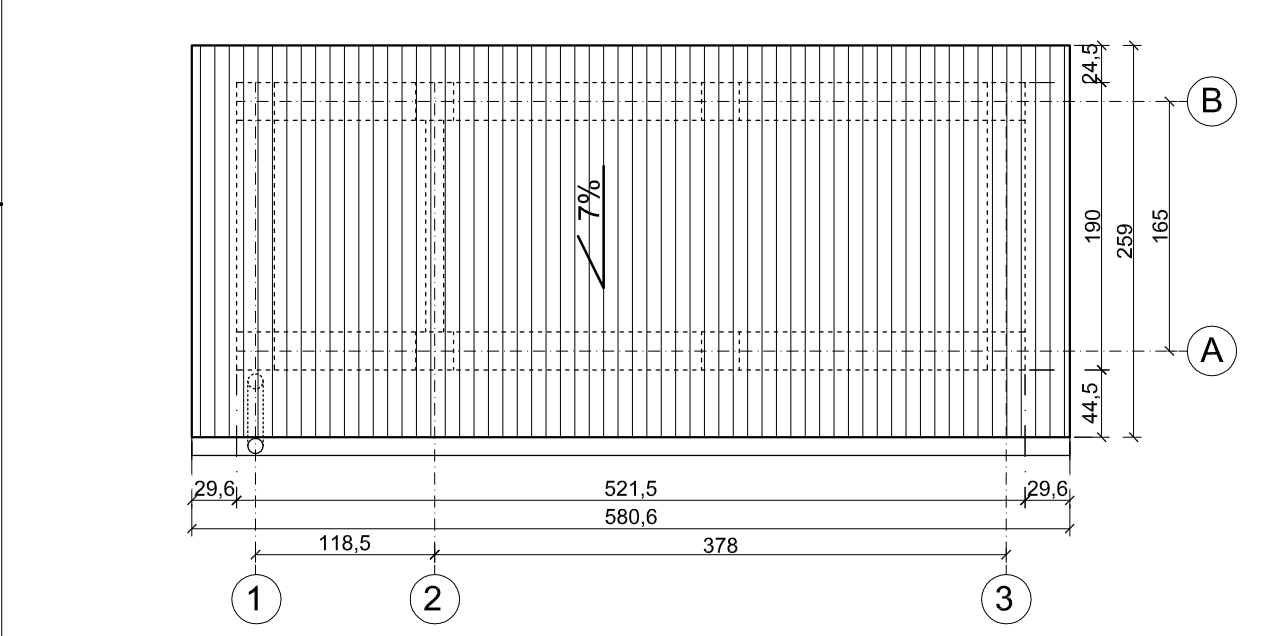
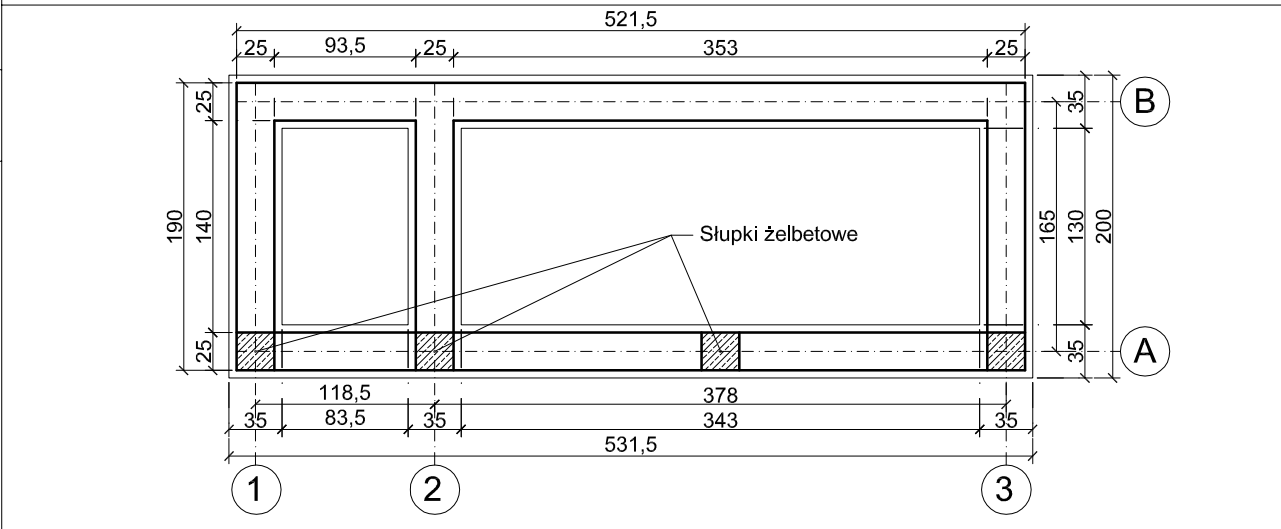
tynk cienkowarstwowy
zatarty na gładko
np.: firmy "CERESIT"
kolor: "ANDALUZJA AD3"

62 164 25 164 25 93,5 25 62 232 170

4 3 2 1

189 521,5 189 118,5

Elewacja południowa

[illegible]

RZUT PRZYZIEMIAMI

ZESTAWIENIE STALI DLA BRAMY B1				
poz.	PROFIL (mm)	IŁOŚĆ / SZT.	DŁUGOŚĆ (mm)	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (cm)
1.	rura  51x51x4mm	4	1600	6,40
2.		4	785	3,14
3.	rura  30x30x3mm	14	1500	21,00

ZESTAWIENIE STALI DLA BRAMY B2				
poz.	PROFIL (mm)	IŁOŚĆ / SZT.	DŁUGOŚĆ (mm)	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (cm)
1.	rura  51x51x4mm	2	1600	3,20
2.		2	900	1,80
3.	rura  30x30x3mm	8	1500	12,00

LEGENDA:

- 1** POSADZKA:
 - kostka betonowa szara typu "HOLLAND" 10x20cm;
 - piasek stabilizowany cementem gr. 5cm;
 - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20cm
- 2** ZADASZENIE:
 - papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr. 5mm;
 - papa termozgrzewalna podkładowa;
 - płyta OSB-3 gr. 18mm;
 - krokiew 8x14cm



1 POSADZKA:

- kostka betonowa szara typu "HOLLAND" 10x20cm;
- piasek stabilizowany cementem gr.5cm;
- podbudowa z kruszywa łamanego gr.20cm

2 ZADASZENIE:

- papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr. 5mm;
- papa termozgrzewalna podkładowa;
- płyta OSB-3 gr. 18mm;
- krokiew 8x14cm



SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż.arch. Zdzisław Stanik upr. nr.: 992/74/Kt.