

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT MIESZKANIA					
1		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE			
1	Kalkulacja d.1 własna	Sprawdzenie instalacji elektrycznej w całym mieszkaniu , aż do urządzenia pomiarowego. Badania i pomiary skuteczności zerowania, sprawdzenie i pomiar obwodów, protokoły 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 d.1 0322-02	Wymiana kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2.0	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-01 d.1 0323-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. (otwór po piecu w kuchni) 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4	kalk. własna d.1	Przebudowa pieca kaflowego w pokoju o wym. 174x0,75x0,55. Drzwiczki i kafle odzysk, nowe : rura zapieczowa żeliwna osadzona na rożecie , blacha przedpiecowa oraz kształtki i wyprawa wewnętrzna pieca . 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (wszystkie zawilgocone) 6.0	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR 4-01 d.1 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) 6.0	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (włącznie z WC) 108.35	m ² m ²	 108.350	
				RAZEM	108.350
8	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (włącznie z WC) 48.90	m ² m ²	 48.900	
				RAZEM	48.900
9	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych , gazowych i c.o. o średnicy do 50 mm 4.0	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR 4-01 d.1 0919-20	Wymiana klamek z szyldami (wejściowe + WC) 2.0	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 4-01 d.1 0903-01 analogia	Dopasowanie i naprawa skrzydła drzwi do WC 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-01 d.1 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 4.60	m ² m ²	 4.600	
				RAZEM	4.600
13	KNR 4-01 d.1 1209-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 0.5 m2 (WC) 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 39.40	m ² m ²	 39.400	
				RAZEM	39.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR AT-23 d.1 0101-06 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie wykładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwą kleju , z uzupełnieniem ubytków i likwidacja nierówności 39.40	m ² m ²	 39.400	
				RAZEM	39.400
16	KNNR 2 d.1 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej (wykładzina podłogowa z polichlorku winylu, rulonowa, bez warstwy izolacyjnej gr. 2,0 mm , min. warstwa ścierna 0,3 mm , klasa ścieralności T, wgniecenie reszkowe max 0,2 mm, odporności na oddziaływanie krzesła na rolkach) 39.40	m ² m ²	 39.400	
				RAZEM	39.400
17	KNNR 2 d.1 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone 34.27	m m	 34.270	
				RAZEM	34.270
18	KNNR 8 d.1 0303-01 analogia	Podłączenie do kuchenki rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 15-20 mm w budynkach mieszkalnych 1.0	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-02 d.1 0131-03	Demontaż zaworu czepnego (wypływowego) bez korkowania podejścia o śr. 15-20 mm 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-02 d.1 0141-03 analogia	Montaż termy elektrycznej 5 l. z wylewką 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-02 d.1 0220-05	Wymiana elementów zestawu zmywakowego - syfon z tworzywa 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-02 d.1 0120-02	Wymiana zaworu czepnego (wypływowego) o śr. 15-25 mm (WC) 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNNR 8 d.1 0218-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową "kompakt" 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-02 d.1 0109-07	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępowa o połączeniu elastycznym metalowym (wężyk zbrojony) 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 0-35 d.1 0108-02	Podejścia obustronne do wodomierzy skrzydełkowych do wody zimnej na ścianach (mieszkanie + WC) 2.0	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR 0-35 d.1 0115-03	Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej 2.0	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR 4-02 d.1 0311-03	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem (gazowa z piekarnikiem elektrycznym) 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNNR 4 d.1 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych 1.0	lokal. lokal.	 1.000	
				RAZEM	1.000
29	d.1 kalk. własna	Opinia kominiarska dotycząca sprawności przewodów wentylacyjnych 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 4-01 d.1 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15.0 km m ³	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.8	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
31		Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	m ³		
d.1 kalk. własna		0.8	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800

DZIAŁ TECHNICZNY

Inspektor Nadzoru

Zdzisław Skonieczny
upr. bud. nr 10093


główny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ODDZIAŁ EKSPLOATACJI BUDYNKÓW NR 3
40-093 Katowice
ul. Słowackiego 18
tel. 032 350-44-41
fax: 032 258-67-47

3

$\frac{0,78}{1,66}$

$\frac{0,78}{1,66}$

$\frac{0,78}{1,66}$

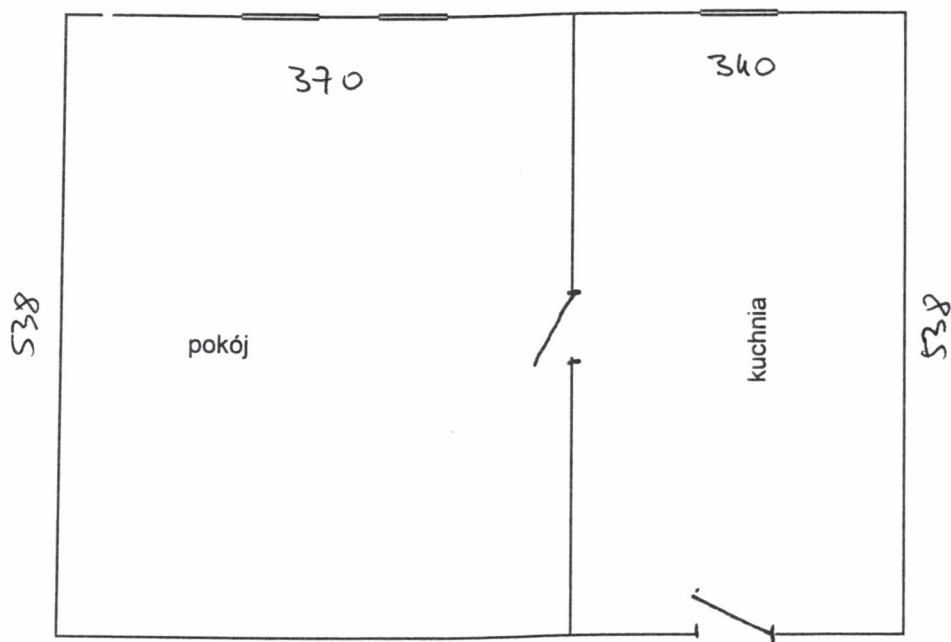

Szkic lokalu nr 9 przy ul.Chopina 8

(wysokość 2,58)

ODDZIAŁ EKSPLOATACJI BUDYNKÓW NR 3
Inspektor ds. Obsługi Mieszkańców

Edyta Gola-Sutek

21.08.09