


▼ WIDOK ogrodzenia - część "1", od strony ul. Warszawskiej  
skala 1:50

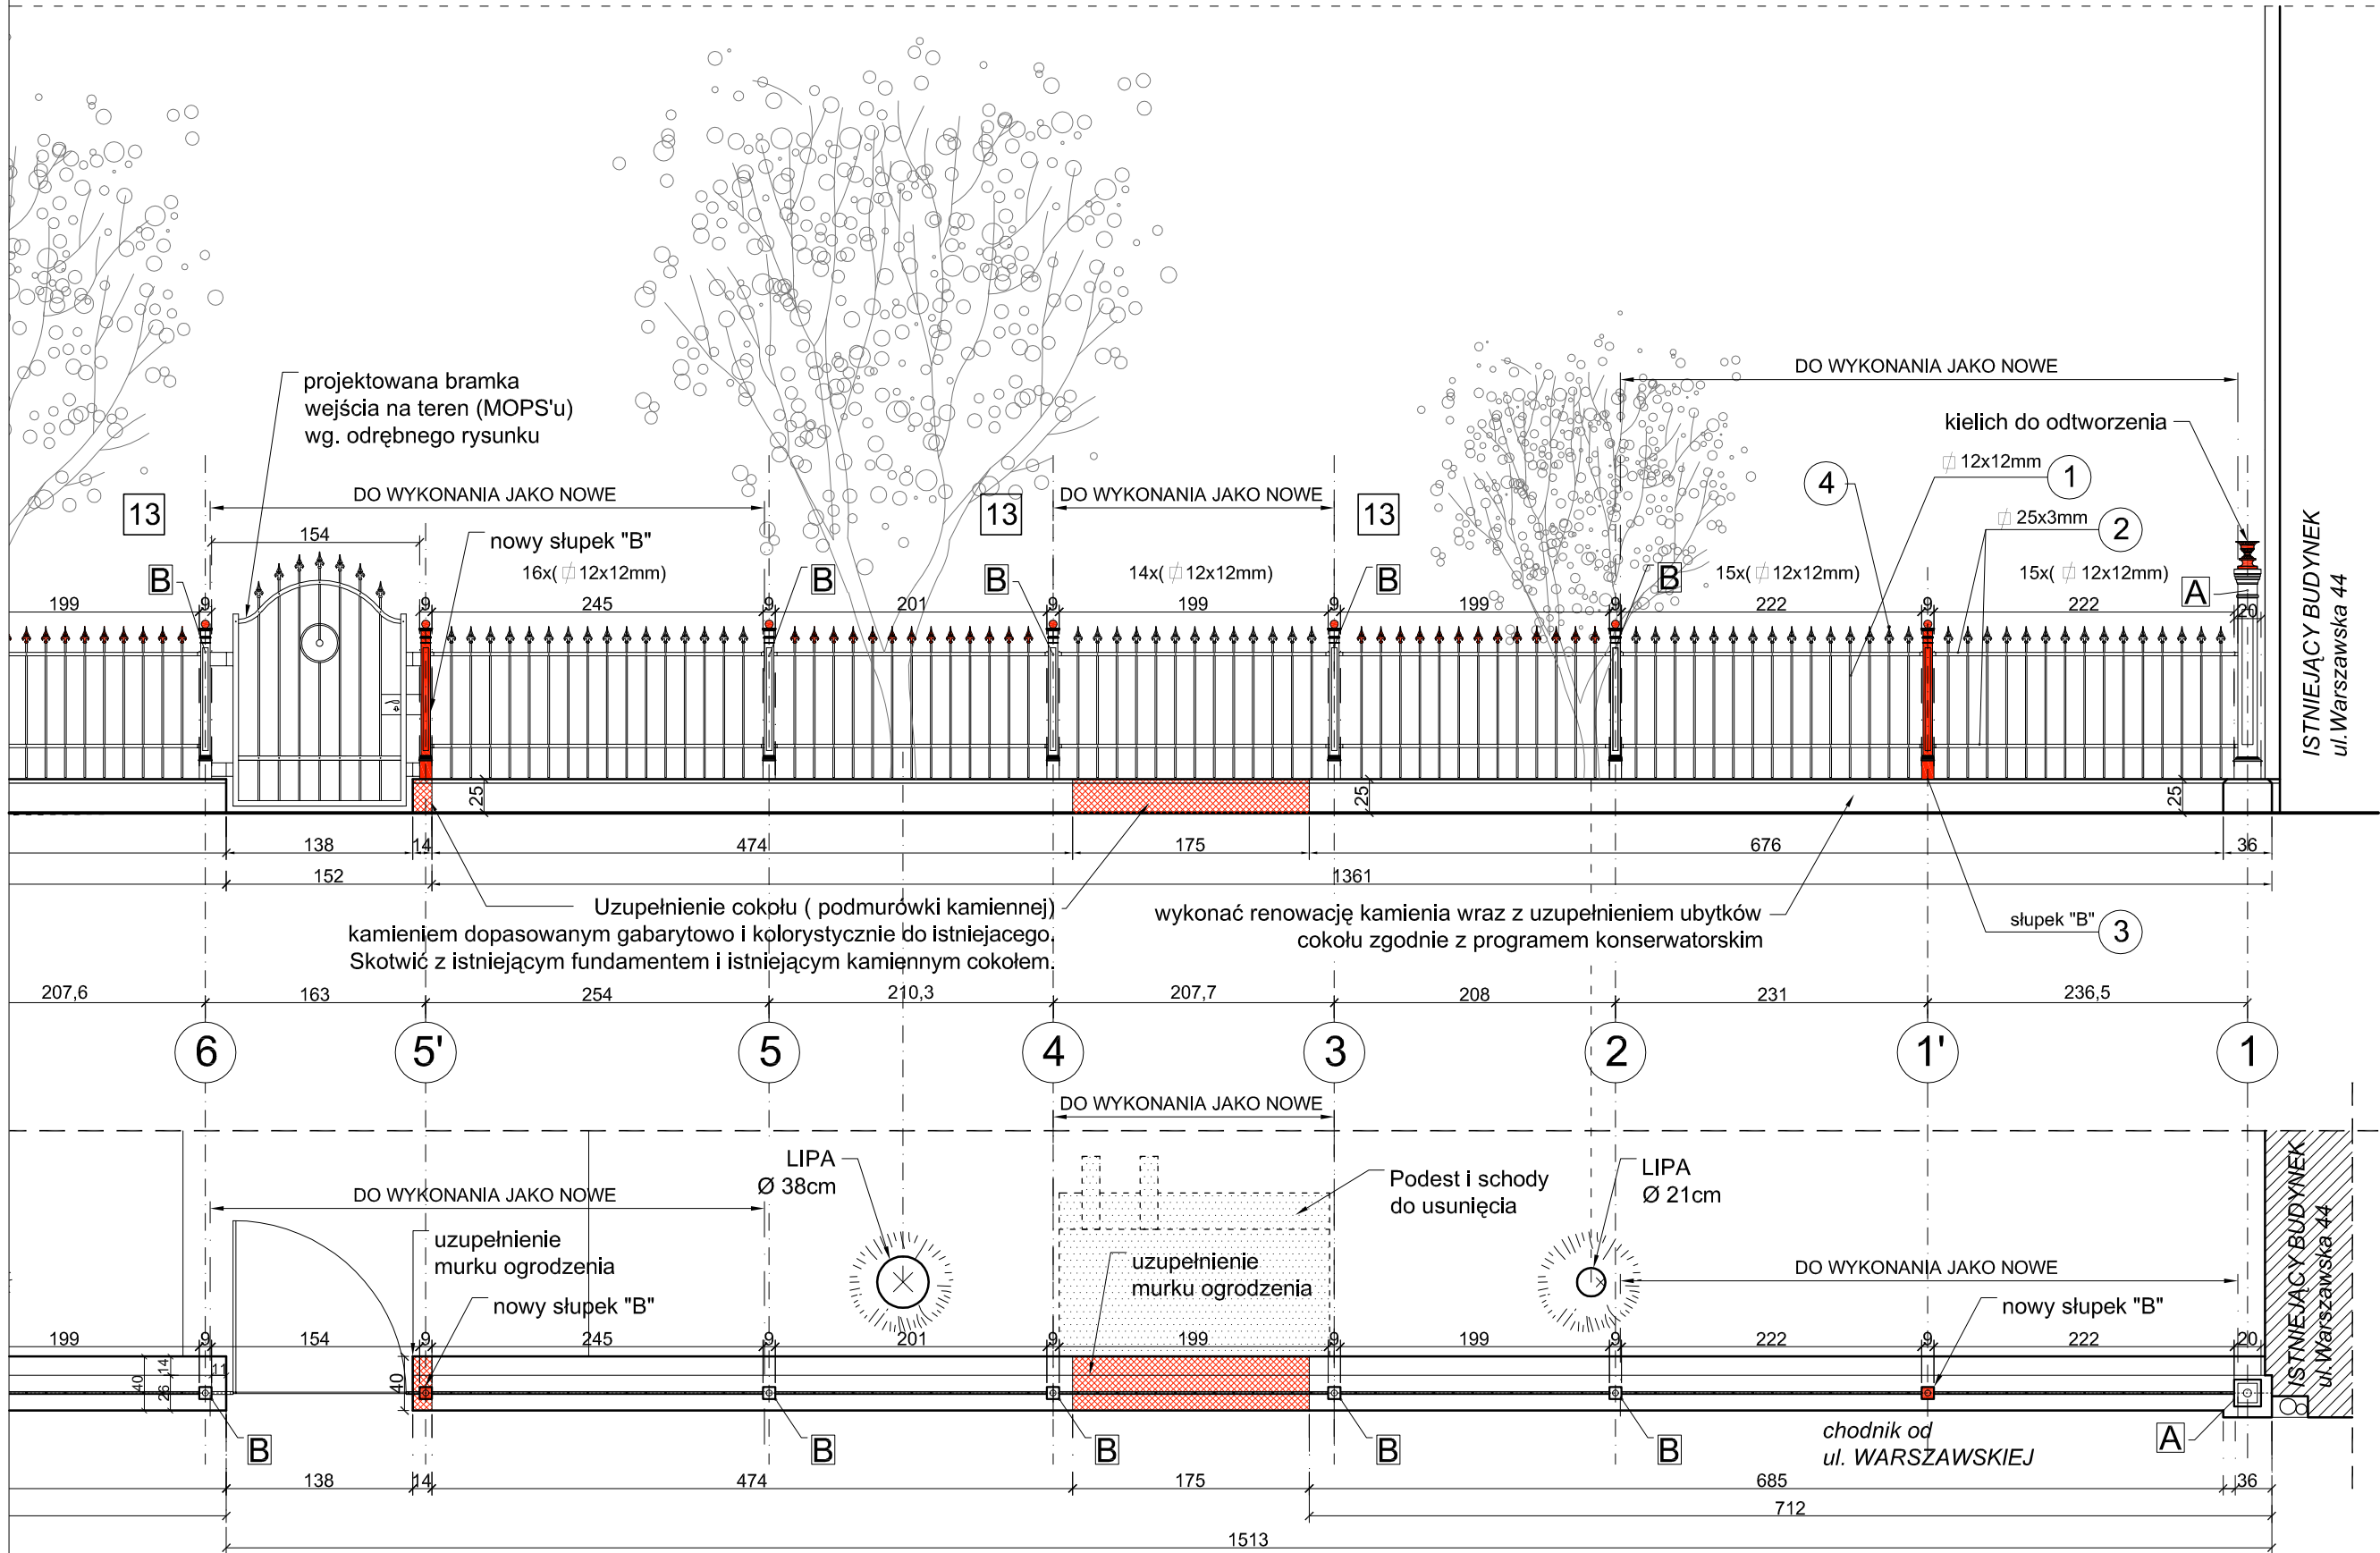

▲ RZUT ogrodzenia - część "1"  
skala 1:50

- UWAGI:**
- istniejące ogrodzenie metalowe poddać renowacji poprzez oczyszczenie z warstw farby i rdzy do metalu. Po oczyszczeniu pomalować 2x farbą np.: "HAMMERITE" w kolorze grafitowym
  - wykonanie uzupełnień fundamentów - cokołu ogrodzenia;
  - wykonanie słupków "B" (2 szt.);
  - wykonanie bramki wejścia do MOPS;
  - wykonanie stalowych przęseł ogrodzenia (4szt.)
  - uzupełnienie brakujących "grotów" (26szt)
  - wykonanie i zamontowanie kul Ø 60mm z podstawą 70x70mm (6szt.)
  - uzupełnienie kielicha typu "A" - 1 szt.;
  - renowacja kamienia wraz z uzupełnieniem ubytków cokołu zgodnie z programem konserwatorskim

ZESTAWIENIE STALI DLA OGRODZENIA "1"					
poz.	PROFIL (mm)	IŁOŚĆ / SZT.	DŁUGOŚĆ (mm)	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (cm)	CIEŻAR KG/mb
1.	12x12	60	1020	6120,00	1,13
2.	25x3	16	2220	3520,00	0,34
3.	słupek "B"	2	1120	224,00	18
4.	groty	60	130	780	0,3
RAZEM :					139,43

**LEGENDA:**

13 ilość brakujących "grotów" w poszczególnym przęśle

KONSORCJUM FIRM:	
<b>MIT</b> MIASTO I TWÓRCZOŚĆ BIURO PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO 40-972 KATOWICE, UL. SOWIŃSKIEGO 13 TEL/FAX 255 17 65	<b>WOCH</b> mgr inż. arch. Jan Woch PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 40-583 KATOWICE, UL. KŁUZIKA 24
ZLECENIODAWCA: <b>KZGM Katowice</b> ul. Grażyńskiego 5 40-126 Katowice	DATA: luty 2012 r. NR UMOWY: 0076602211/T/I/N/Z/2721772011P
TEMAT OPRACOWANIA: Projekt budowlany remontu elewacji dla budynku przy ul. Warszawskiej 42 w Katowicach	<b>NR RYS. Z-9</b>
<b>OGRODZENIE CZĘŚĆ 1 od ul. Warszawskiej</b>	<b>SKALA: 1:50</b>
AUTORZY: mgr inż. arch. Barbara Wszyńska upr. 607/81 mgr inż. arch. Jan Woch upr. 101/kt 75 mgr inż. arch. Anna Puchacewicz SPRAWDZAJĄCY: mgr inż.arch. Zdzisław Stanik upr. nr.: 992/74/Kt.	