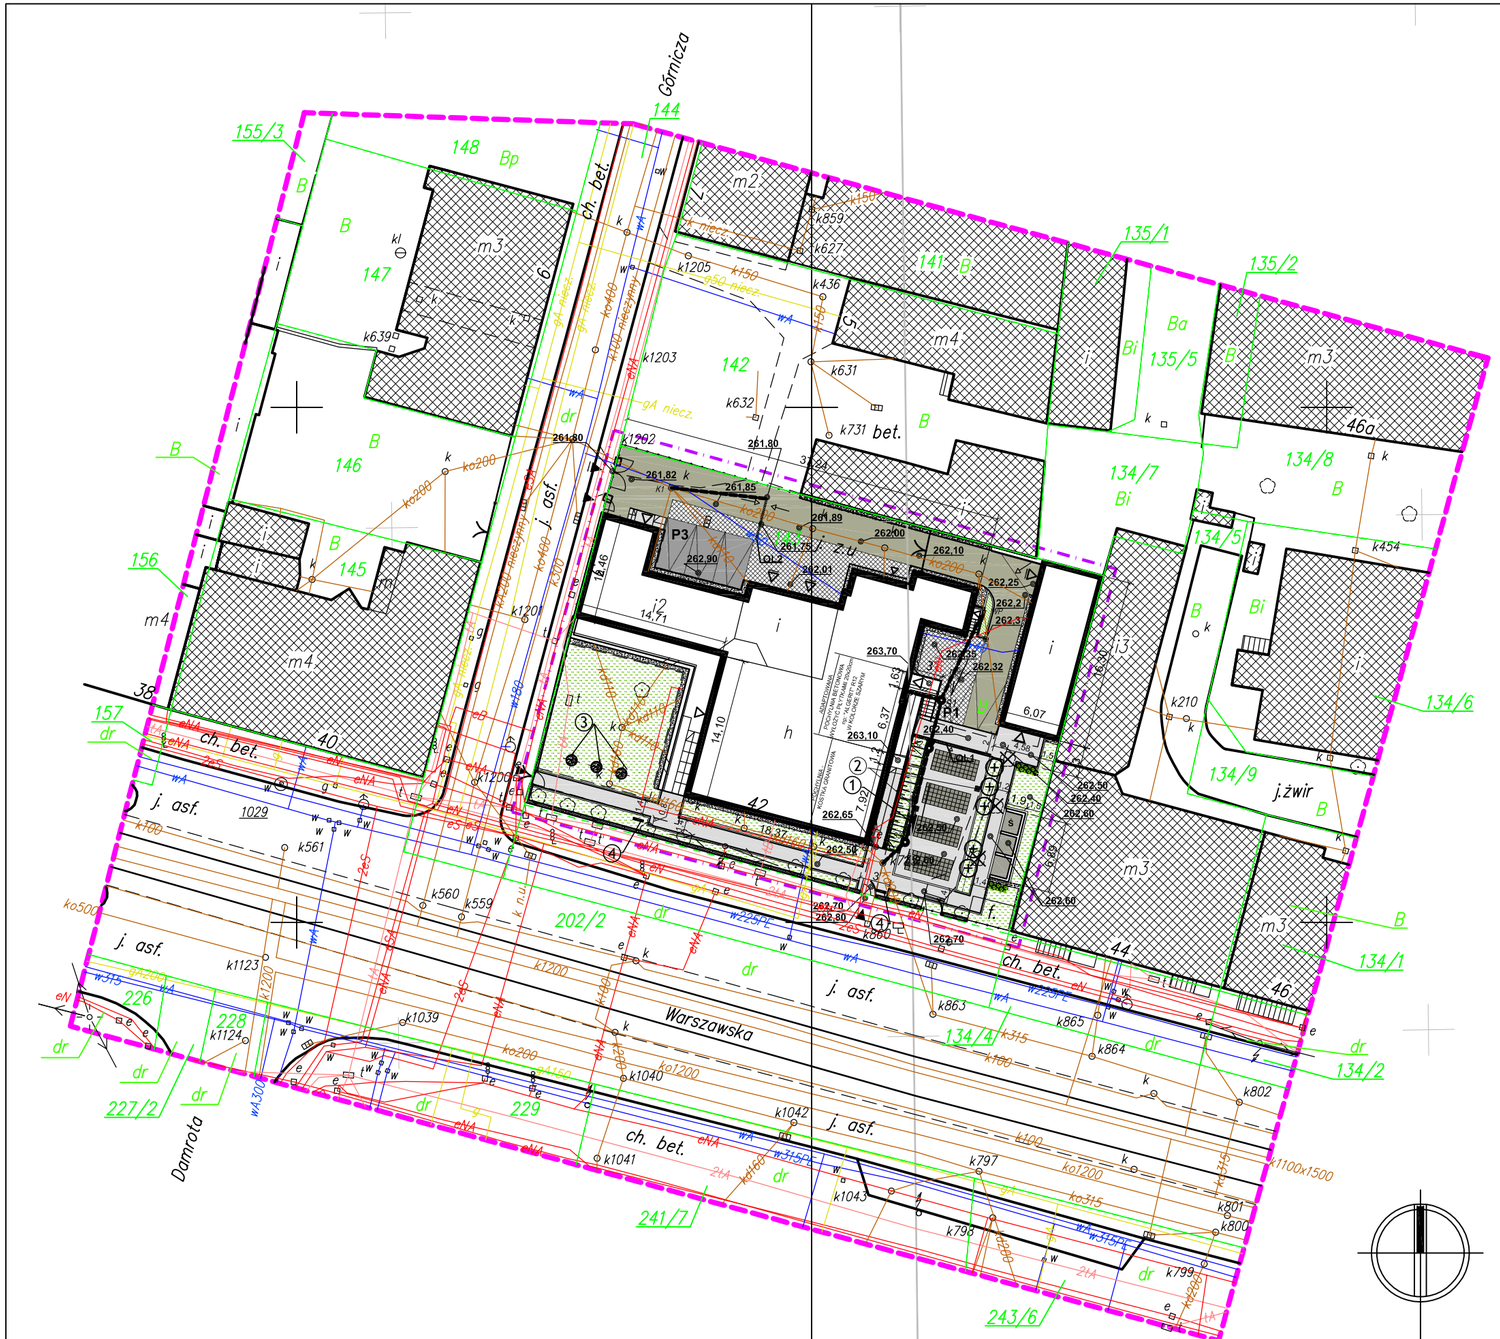

LEGENDA:

	granica opracowania
	ogrodzenie
	istniejący budynek objęty opracowaniem
Ś	projektowany śmietnik 1,90 x 6,89m
	istniejące budynki
	jezdnia z kostki betonowej. Kostka krakowska w kolorze ciemno-szarym (grafitowym)
P1	miejsce postojowe z kostki betonowej. Kostka krakowska w kolorze szarym
	Nawierzchnia z kostki betonowej. Kostka krakowska w kolorze szarym
	zieleń niska (trawa)
	opaska drenażowa wokół budynku szer. 40cm z drobnoziarnistego kamienia (otoczaki)
	płyty granitowe 40x40cm
	nawierzchnia z kostki granitowej
	pas zieleni niskiej (LIGUSTER)
	WEJŚCIE na posesję / WJAZD na posesję
	WEJŚCIE do budynku / WJAZD do budynku
	projektowane drzewa: - 3 x klon zwyczajny - 2 x lipa
	isniejące drzewa
	projektowana skarpa
	spadek terenu
	drzewo przeznaczone do wycięcia
296,15	projektowane rzędne terenu
	odwodnienie liniowe
	palisada z kołków
①	lawaka "KOMSERWIS" BRNO (001317) H=45cm; szer.:49cm; dł.:205cm (1 szt.)
②	kosz na śmieci "KOMSERWIS" BRNO (003329); (2szt.)
③	donica "KOMSERWIS" 133141 H= 80cm; Ø 117cm (1 szt.)
④	tablica informacyjna "KOMSERWIS" AGORA 010239 H= 250cm; długośc=105cm (2szt.)

OZNACZENIA:

- *PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA*
- *OL...* — *ODWODNIENIE LINIOWE SYSTEMU MULTILINE - V100 PROD. - ACO SP. Z O.O.*
- *WP* — *WPUST PODWÓRZOWY Z ŻELIWNĄ RAMĄ I RUSZTEM ŻELIWNYM KLASY B-125 - ACO GALA - ACO SP. Z O.O.*
- *S...* — *STUDNIA BETONOWA Ø600 Z WŁAZEM ŻELIWNYM TYPU CIĘŻKIEGO - D400 - PROD. ECOL-UNICON*

GEO-HWOZDEN
mgr inż. Michał Hwozdeński
ul. Warsztatowa 3
40-750 Katowice

tel. 502 117 330 email: hwozden@tlen.pl

MAPA ZASADNICZA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

o treści S+U+E+W w skali 1:500

MZ: 6.129.30.01.2.4; 6.129.30.02.1.3

KERG: 639 – 427 / 2011

OPRACOWANIE JEDNOSTKOWE

Miasto: Katowice
Obręb: Dz. Bogucice–Zawodzie
KM: 41
Ulica: Warszawska 42

Treść poszczególnych warstw została opracowana w wyniku następujących czynności:

S – na podstawie pomiaru sytuacyjnego oraz wektoryzacji mapy zasadniczej w skali 1: 500, sekcje: 531.241.021.4; 531.241.022.3

U – na podstawie pomiaru sytuacyjnego oraz wektoryzacji mapy zasadniczej w skali 1: 500, sekcje: 531.241.021.4; 531.241.022.3

E – na podstawie numerycznej mapy ewidencyjnej otrzymanej z ODG

W – na podstawie pomiaru

Brakujące elementy w treści S + U + W uzupełniono pomiarem geodezyjnym

KERG: 639 – 427 / 2011

Stan na dzień: 12.10.2011r.

LEGENDA:

- *zakres aktualizacji*
- *sieć energetyczna*
- *sieć wodociągowa*
- *sieć kanalizacyjna*
- *sieć teletechniczna*
- *sieć gazowa*

143 — *nr działki*
granica działki

531.241.021.4
531.241.022.3 — *podział sekcyjny i krzyże w układzie 65*

Granica działek opracowana na podstawie mapy ewidencyjnej. Do celów prawnych wymagają ustalenia w terenie.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

KONSORCJUM FIRM:

MIT
MIASTO I TWÓRCZOŚĆ
BIURO PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO
40-972 KATOWICE, UL. SOWIŃSKIEGO 13
TEL/FAX 255 17 65

WOCH
mgr inż. arch. Jan Woch
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
40-583 KATOWICE, UL. KLUZIKA 24

ZLECENIODAWCA: **KZGM Katowice** ul. Grażyńskiego 5 40-126 Katowice

DATA: luty 2012 r.
NR UMOWY: 0076602211/T/I/N/Z/2721772011P

TEMAT OPRACOWANIA: Projekt budowlany remontu elewacji dla budynku przy ul. Warszawskiej 42 w Katowicach

NR RYS. Z-1

PLAN
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA: 1:500

AUTORZY:
mgr inż. arch. Barbara Wyszyńska upr. 607/81
mgr inż. arch. Jan Woch upr. 101/kt 75
mgr inż. arch. Anna Puchacewicz

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż.arch. Zdzisław Stanik upr. nr.: 992/74/Kt.