


RZUT PARTERU
skala 1:100

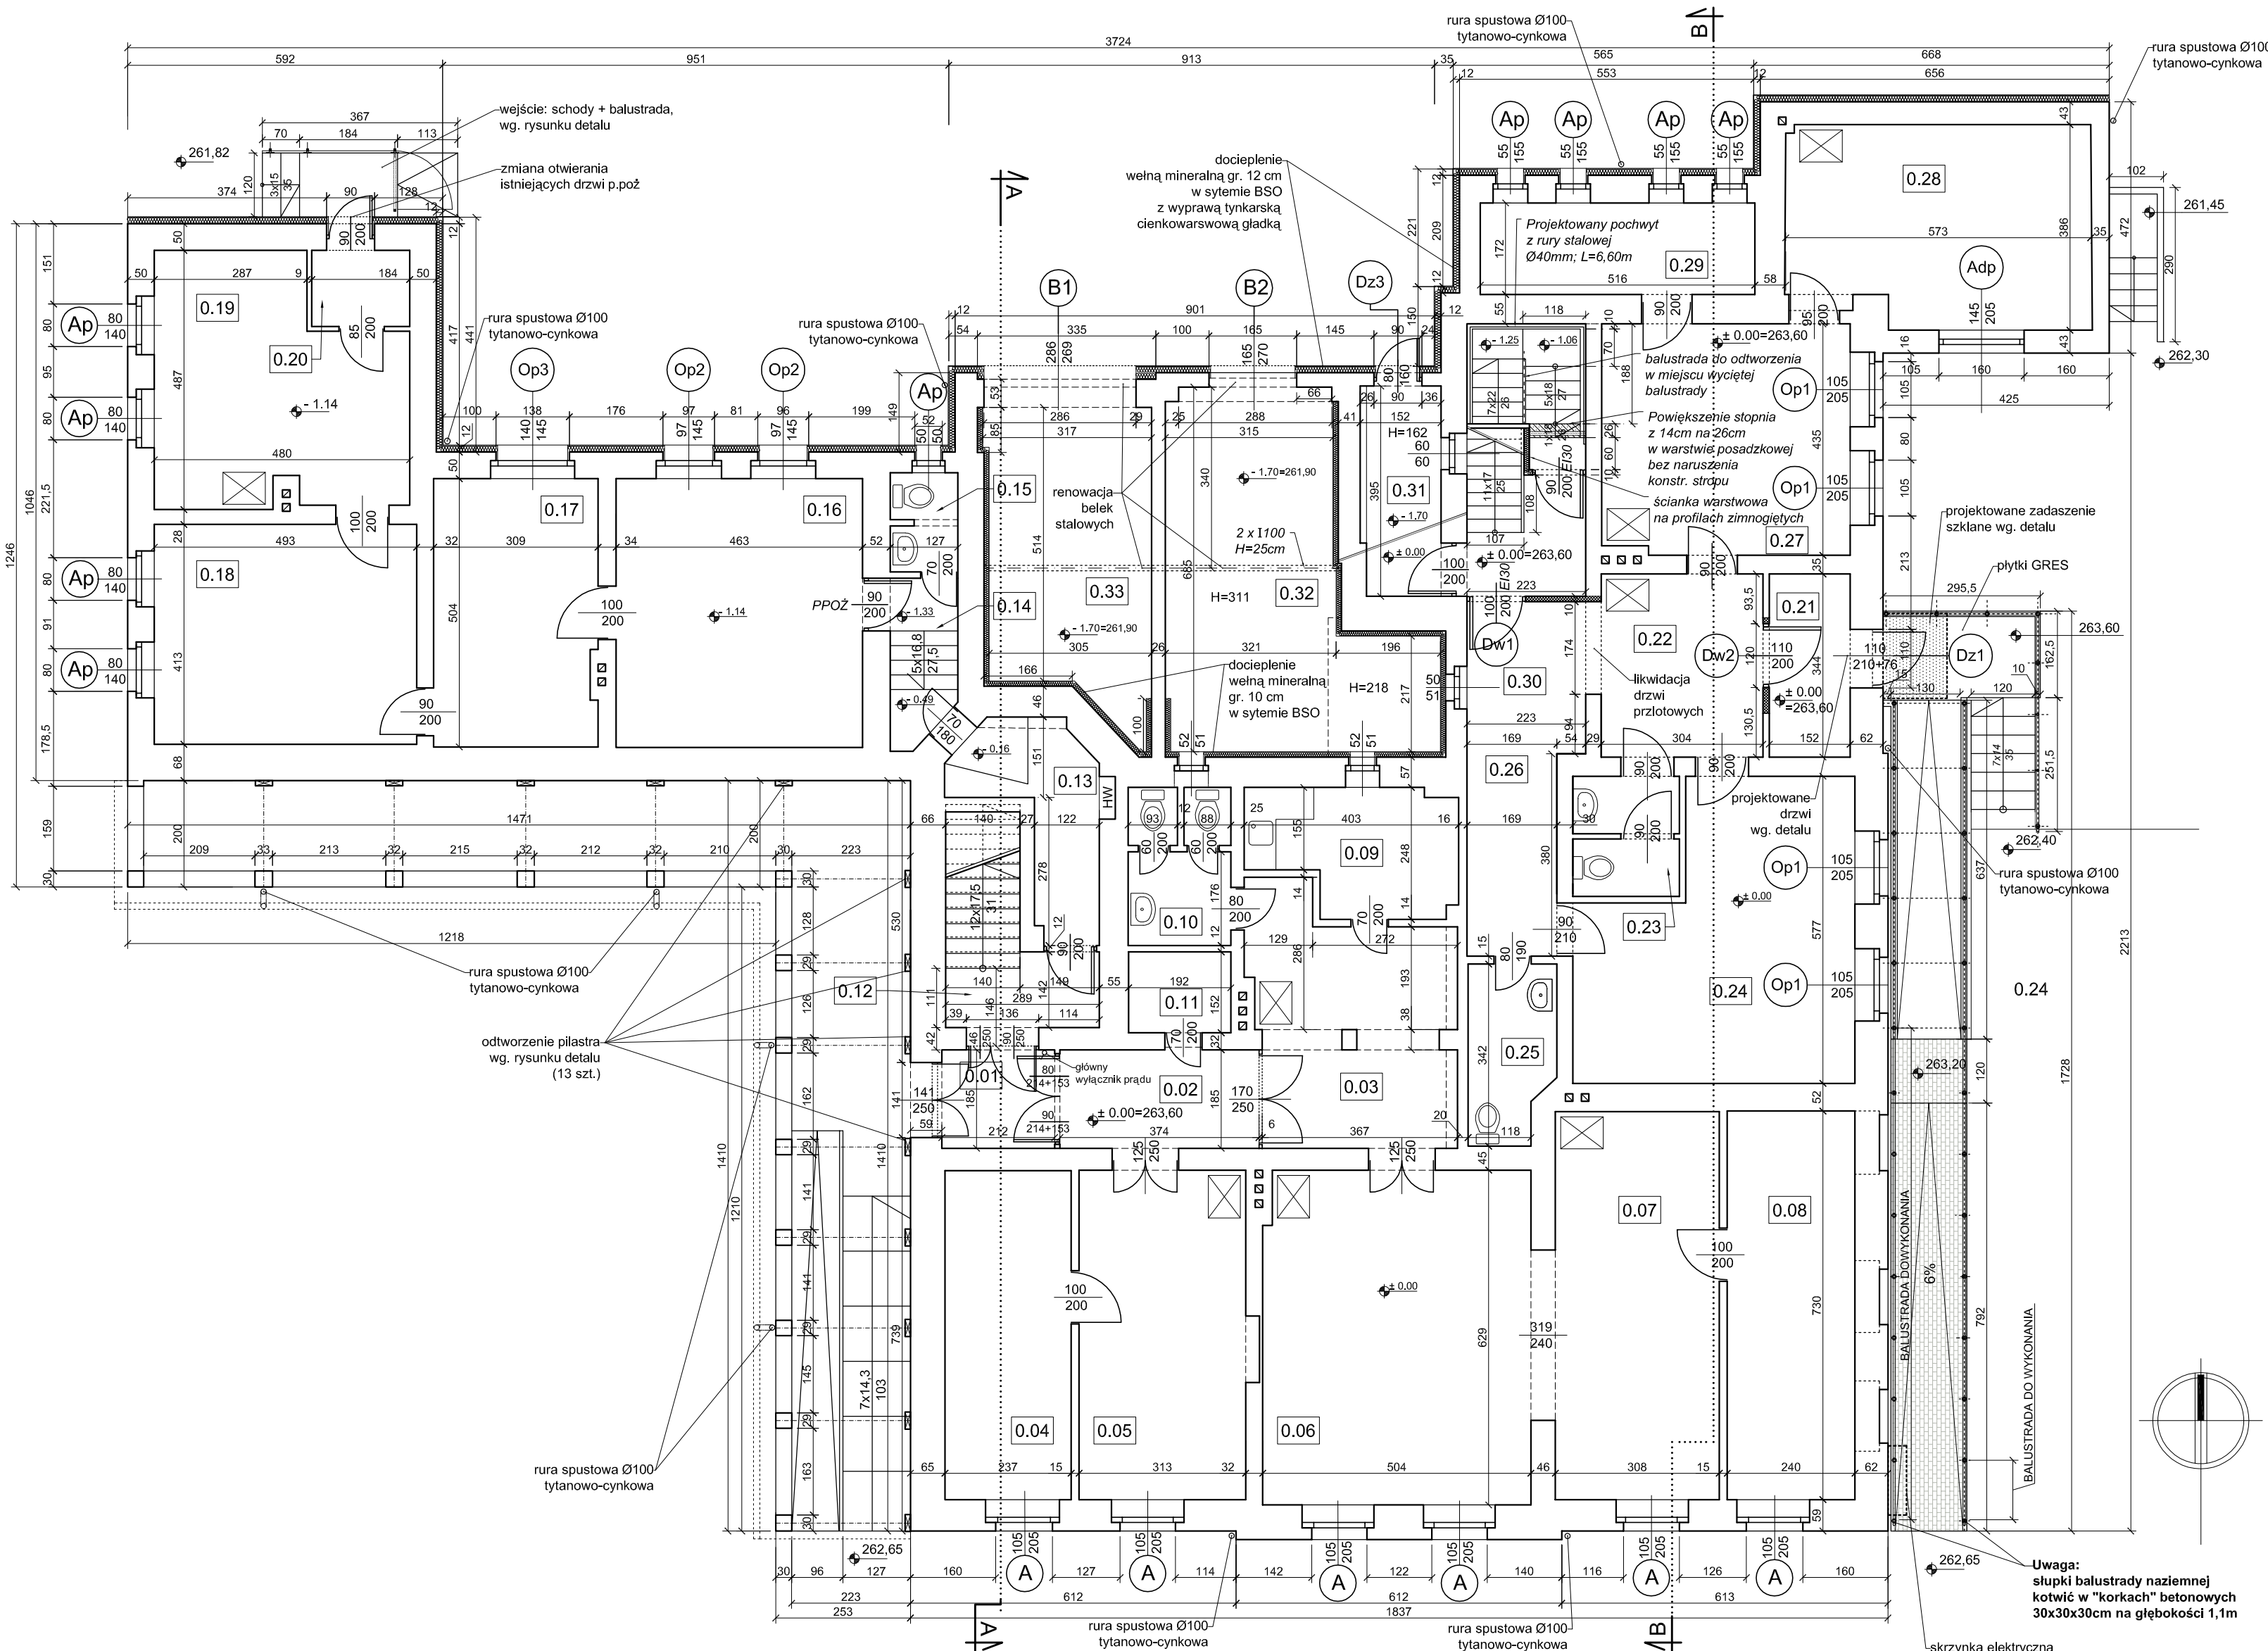


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU		
Nr. POM.	POMIESZCZENIE	POW. netto (m²)
0.01	WIATROŁAP	3.92
0.02	KORYTARZ	6.92
0.03	HOL	16.72
0.04	BIURO	14.65
0.05	BIURO	19.37
0.06	SALA WYKŁADOWA	31.51
0.07	SALA WYKŁADOWA	22.45
0.08	BIBLIOTEKA	17.52
0.09	POM.SOC.JALNE	8.48
0.10	W.C.	5.51
0.11	POM.GOSPODARCZE	2.92
0.12	KL. SCHODOWA	7.79
0.13	KORYTARZ	7.04
0.14	KORYTARZ	3.74
0.15	W.C.	2.31
0.16	ARCHIWUM	23.38
0.17	ARCHIWUM	15.43
0.18	ARCHIWUM	20.36
0.19	BIURO	19.96
0.20	WIATROŁAP	2.63
0.21	WIATROŁAP	5.23
0.22	POCZEKALNIA	10.46
0.23	W.C.	4.42
0.24	BIURO	25.54
0.25	W.C.	5.19
0.26	KORYTARZ	18.06
0.27	BIURO	20.16
0.28	BIURO	20.89
0.29	BIURO	8.88
0.30	KL.SCHODOWA	6.38
0.31	POM.GOSPODARCZE	5.88
0.32	GARAŻ	27.35
0.33	GARAŻ	18.84
POWIERZCHNIA:		429.90

wyburzenia

zamurowania

Projektowane ścianki gr. 10cm, z płyt GKF (p.poż) na rysie systemowym

DETAL PRZEDŁUŻENIA BALUSTRADY
POCHYLNI; skala 1:50

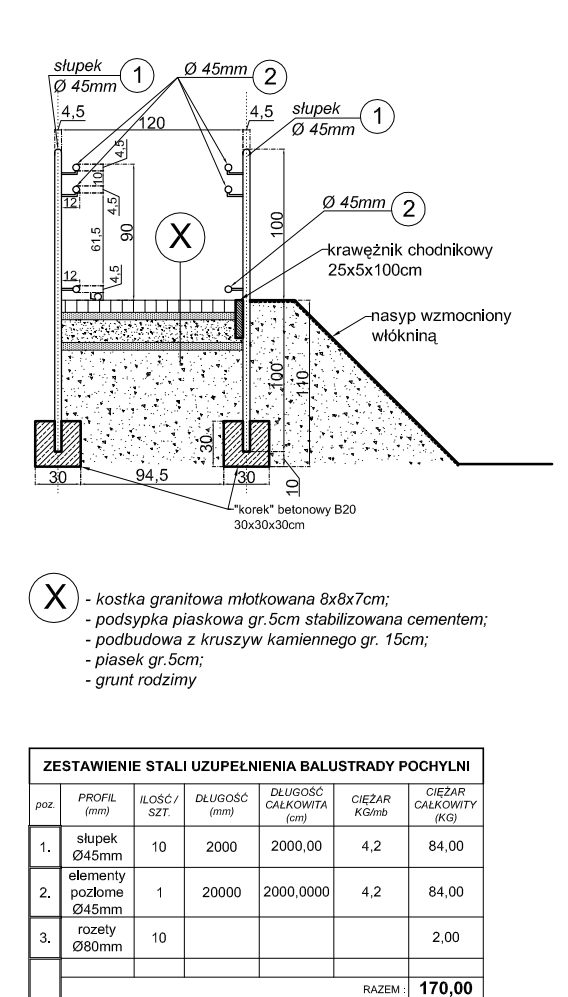

UWAGA:
Istniejącą pochylnię żelbetową i schody do adaptacji z wykonaniem renowacji poprzez ułożenie płytek ceramicznych antypoślizgowych R12, mrozoodpornych 20x20cm "ARGELIT" HELLGRAN w kolorze jasnoszarym.

KONSORCJUM FIRM:	
MIT MIASTO I TWÓRCZOŚĆ BIURO PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO 40-972 KATOWICE, UL. SOWIŃSKIEGO 13 TEL/FAX 255 17 65	WOCH mgr inż. arch. Jan Woch PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 40-983 KATOWICE, UL. KLUZIKA 24 TEL/FAX 255 17 65
ZLECENIODAWCA: KZGM Katowice ul. Grażyńskiego 5 40-126 Katowice	DATA: luty 2012 r. NR UMOWY: 0078602211/T/IN/Z/2721772011P
TEMAT OPACOWANIA: Projekt budowlany remontu elewacji dla budynku przy ul. Warszawskiej 42 w Katowicach	NR RYS. 14
RZUT PARTERU - PROJEKT	SKALA: 1:100
AUTORZY: mgr inż. arch. Barbara Wysznińska upr. 607/81 mgr inż. arch. Jan Woch upr. 101/kt 75 mgr inż. arch. Anna Puchaczewicz	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Zdzisław Stanik upr. nr.: 992/74/Kt.	