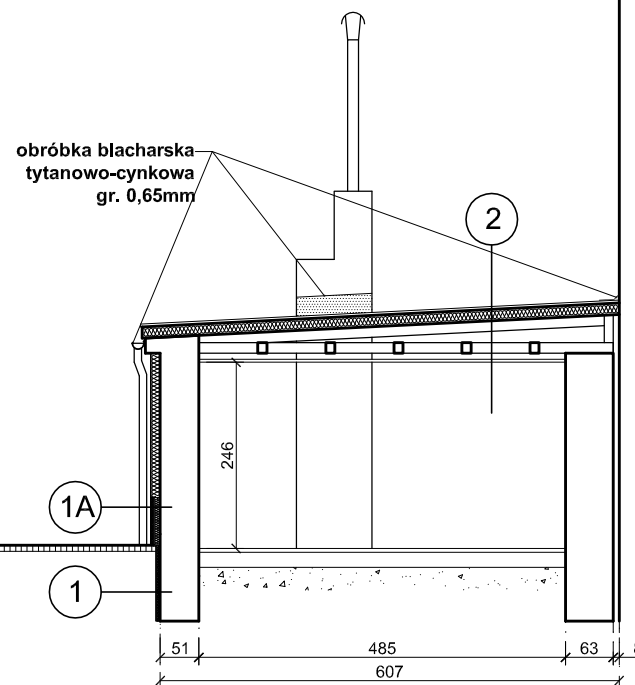






ZESTAWIENIE STOLARKI

skala 1:100



SYMBOL	o1	d1	B1
SCHEMAT			
WYMIARY	40x200cm	220x235cm	254x235cm
TYP	okno	drzwi zewnętrzne	brama stalowa uchylna
IŁOŚĆ	1	1	1
UWAGI	okno nieotwieralne ze szkłem P4	drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe ze szkłem P4	brama stalowa uchylna w kolorze szarym RAL 7030



1A CZEŚĆ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH o wys.:~6,3cm
OBROBIONA PIASKOWCEM

- podkrycie ściany do fundamentu;
- oczyszczenie ściany fundamentowej do cegieł;
- zaprawa cementowa gr. 2cm zatarta na gładko;
- 2x Abizol P+R;
- styrodur EPS 200 gr. 8cm;
- piaskowiec lub imitacja piaskowca gr. 3-4cm, kotwionych do ściany z wykształconym boniowaniem nawiązującym do borni na budynku nr.42

2 DACH:
 - papa termozgrzewalna gr.5mm;
 - styropapa ze styropianem gr. 15cm;
 - adaptacja istniejącego podłoża z jego renowacją;
 - obróbka dachu blachą tatanowo-cynkową gr.: 0,65mm

Nr. POM.	POMIESZCZENIE	POW. netto (m ²)
0.34	MAGAZYN	50.31
0.35	POM.GOSPODARCZE	4.63
0.36	PRZEDSIONEK	1.75
0.37	W.C.	0.64
0.38	GARAŻ	13.58
	POWIERZCHNIA:	70.91

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż.arch. Zdzisław Stanik upr. nr.: 992/74/Kt.